


# STEICO *multi renova*

parobrzdná fólie s variabilním difúzním odporem

Těsnicí systém pro  
izolace STEICO





## Parobrzdná fólie s variabilním difúzním odporem



### DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Vnitřní vzduchotěsná vrstva  
na stěny, stropy a střešní  
konstrukce.

- obzvláště pevná a flexibilní
- vysoce odolná proti roztržení
- variabilní difúzní odpor, hodnota  $s_d = 0,4-35 \text{ m}$
- vhodná pro foukanou izolaci a izolace ve form rohoží
- vhodná pro pokládku ve střešních i stěnových konstrukcích při dostatečné izolaci podstřešními dřevovláknitými deskami STEICO

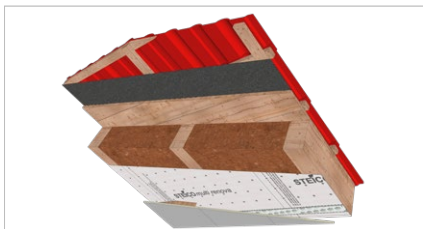

## DODÁVKY STEICO *multi renova*

Šířka role [m]	Délka role [m]	Plocha role [m <sup>2</sup> ]	Hmotnost role [kg]
1,50	50	75	cca 9

**MATERIÁL** Třívrstvá polypropylenová textilie vyztužená mřížkou.

## TECHNICKÉ ÚDAJE STEICO *multi renova*

Výroba a označení	EN 13984: 2013
Třída reakce na oheň	E dle EN 13501-1
Plošná hmotnost	110 g/m <sup>2</sup>
Hodnota s <sub>d</sub>	0,25 – 25 m
Odolnost vůči teplotám	–40 °C až +80 °C
UV stabilita v nemodernizovaném stavu	3 měsíce
Max. pevnost v tahu podélně / příčně [N/5 cm]	350/290
Protahení podélně / příčně [%]	15 / 15
Odolnost proti protržení podélně / příčně [N]	240/200



### SKLADOVÁNÍ / PŘEPRAVA

Fólii STEICO *multi renova* skladujte v suchu a chraňte ji před prachem, slunečním zářením a vlhkostí.

## ZPRACOVÁNÍ STEICO *multi renova*

- Fólii pokládejte potištěnou stranou dolů
- Fólii pokládejte rovnoběžně s krokvemi nebo kolmo ke krokvím s přesahem min. 10 cm
- Dbejte na to, aby povrch vnitřní izolace lícoval
- Mezi vnitřní izolací a fólií se nesmějí nacházet žádné dutiny. Průsvitnost fólie umožňuje optickou kontrolu
- Fólii namontujte tak, aby nebyla příliš napnutá a netvořily se na ní záhyby
- Přesahy, styky a prostupy se provedou vzduchotěsně pomocí systémového příslušenství STEICO

## ZPRACOVÁNÍ U FOUKANÉ IZOLACE:

- Vzdálenost použitých spon pro připevnění parobrzdné fólie na vnitřní konstrukci činí max. 10 cm
- Alternativně lze použít dřevovláknité pásy STEICO nebo dodatečnou lať podél krokve
- Před použitím foukané izolace musejí být rozmístěny kontralatě s maximální osovou vzdáleností 420 mm
- Je-li fólie pokládána příčně, doporučujeme lepený spoj ve středu pole dodatečně vyztužit lepicí páskou STEICO *multi tape* nalepenou ve tvaru kříže
- Otvory po foukané izolaci musejí být utěsněny pomocí těsnící náplasti STEICO *multi tape P*

Zvýšenou vlhkost vzduchu (např. během fáze výstavby) odvádějte průběžně důsledným a plynulým větráním. Příležitostně nárazové větrání nestačí, aby byla nashromážděná vlhkost rychle odvedena z budovy. Případně nainstalujte průmyslový vysoušeč. Během výstavby nesmí maximální relativní vlhkost vzduchu překročit 70%.

Aby se zabránilo tvorbě kondenzátu, měla by být fólie STEICO *multi renova* vzduchotěsně slepena ihned po montáži tepelné izolace. Toto platí zejména při práci v zimních měsících.

CE

**STEICO**  
Přírodní stavební systém

Váš STEICO partner:

[www.steico.com/cz](http://www.steico.com/cz)