

# STEICO*multi* Těsnící systém Přehled produktů

Izolační systém pro  
aplikace STEICO

**NOVINKA:**  
Prodloužené jádro role  
usnadňuje odvíjení!



## Izolace pláště budovy

### OBSAH

Přehled produktů  
Přehled aplikací

str. 2

str. 4



  
**STEICO**  
Stavební systém z přírody

# Přehled: Vzduchotěsné a parotěsné zábrany

Při novostavbě nebo při sanaci, při venkovní nebo vnitřní aplikaci – v sortimentu STEICO najdete vždy vhodnou vzduchotěsnou nebo parotěsnou izolaci pro všechny oblasti použití.


## VNITŘNÍ APLIKACE

### STEICO *multi membra 5*



**Parobrzdná zábrana pro střešní, stropní i stěnové konstrukce**  
ekvivalentní difuzní tloušťka  $s_d$  5 m | hmotnost 130 g/m<sup>2</sup> |  
hmotnost role 10 kg | P=75 m<sup>2</sup> | Š=1,50 m/3,00 m

- Velmi robustní a flexibilní
- Extrémní odolnost proti protržení
- Vhodné pro foukané izolace
- Paropropustnostná, hodnota,  $s_d$  5 m

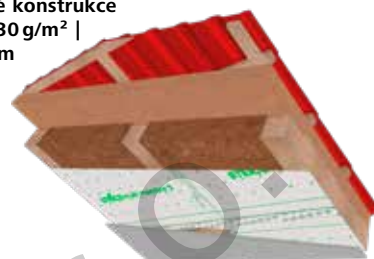


### STEICO *multi renova*



**Parobrzdná zábrana s proměnnou propustností pro střešní, stropní i stěnové konstrukce,**  
ekvivalentní difuzní tloušťka  $s_d$  0,25 - 25 m | hmotnost 110 g/m<sup>2</sup> |  
hmotnost role 9 kg | P=75 m<sup>2</sup> | Š=1,50 m/3,00 m

- Velmi robustní a flexibilní
- Extrémní odolnost proti protržení
- Vhodné pro foukané izolace
- S proměnnou propustností,  $s_d$  0,25 - 25 m

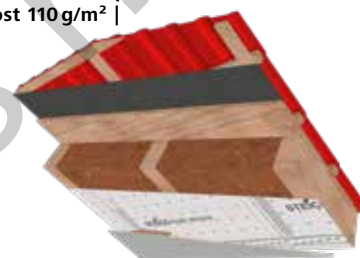

## VENKOVNÍ APLIKACE

### STEICO *multi cover 5*



**Pochozí parobrzdná zábrana, izolace proti zatékajícímu dešti**  
ekvivalentní difuzní tloušťka  $s_d$  5 m | hmotnost 150 g/m<sup>2</sup> |  
hmotnost role 11 kg | P=75 m<sup>2</sup> | Š=1,50 m

- Vynikající pochůznost i za mokra
- 2 integrované samolepicí zóny
- Vzduchotěsná, odolná proti srážkám
- Extrémní odolnost proti protržení




### STEICO *multi UDB*



**Difuzně otevřená vzduchotěsná fólie jako pojistná hydroizolace oboustranně nebo**  
**jednostranně odvětraná ekvivalentní difuzní tloušťka  $s_d$  0,02 m |**  
**hmotnost 170 g/m<sup>2</sup> | hmotnost role 13 kg | P=75 m<sup>2</sup> | Š=1,50 m**

- 3-vrstvá, mechanicky pevná a flexibilní
- 2 integrované samolepicí zóny
- Vzduchotěsná, difuzně prostupná, odolná proti srážkám
- Extrémní odolnost proti protržení



## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### STEICO *multi nail*



**Těsnící páska pod hřebíky**  
**Role [D×Š]: 30 m × 50 mm**

- Jednostranně lepicí
- Odolná proti stárnutí
- Vysoce elastická
- Trvalá ochrana proti dešti



## Přehled: Lepidla a těsnicí hmoty

Díky rozsáhlému sortimentu lepidel a těsnících hmot lze lepit izolační fólie STEICO mezi sebou i k zakončujícím prvkům.

### LEPIDLA A TĚSNICÍ HMOTY

#### STEICOmulti tape P



Vysoce účinná lepicí páska s nosičem ze zátěžového papíru

- Role [D×Š]: 40 m × 60 mm
- Dlaždice [D×Š]: 180 × 180 mm (222 ks.)

- Přílnavé lepidlo odolné proti stárnutí, bez rozpouštědel
- Z role lze odtrhnout rukou
- Stabilní nosič ze zátěžového papíru
- Dlaždice je ideální k uzavírání otvorů po zafoukání izolace

APLIKACE V  
INTERIÉRU



#### STEICOmulti tape F



Vysoce účinná lepicí páska se speciální fólií

- Role standardní [D×Š]: 25 m × 60 mm
- Role s prořezem [D×Š]: 25 m × 60 mm (20/40), 25 m × 100 mm (50/50), 25 m × 150 mm (75/75)

- Přílnavé lepidlo odolné proti stárnutí, bez rozpouštědel
- Extrémní odolnost proti UV záření a klimatickým vlivům
- Zpracovatelnost od -10 °C
- Speciální flexibilní nosič fólie

APLIKACE  
- INTERIÉR  
- EXTERIÉR



#### STEICOmulti primer



Penetrace podkladu bez rozpouštědel  
1000 g

- Krátká doba odvětrání
- Velký hloubkový účinek
- Zpracovatelnost od -10 °C
- Praktická aplikační nádoba



#### STEICOmulti connect



Trvale elastický lepicí a izolační tmel  
600 ml (rukáv), 310 ml (kartuše)

- Bez rozpouštědel
- Neodkapává
- Extrémní vysoká lepicí schopnost
- Vhodné i pro sanaci střeš zvenku



#### STEICOmulti fill




Trvale elastický spárovací tmel WDVS  
310 ml (kartuše)

- Bez rozpouštědel
- Velmi dobrá přílnavost
- Vhodný i pro vlhký podklad
- Lze omítnout / Stabilní proti UV záření




### STEICOmulti SADY PRO ZAČÁTEK



#### Pro vnitřní použití

- 3 role STEICOmulti tape P (60 mm × 25 m),
- 1 role STEICOmulti tape F (60 mm × 25 m)
- 3 kartuše STEICOmulti connect (310 ml)



#### Pro venkovní použití

- 2 role STEICOmulti tape F (100 mm × 25 m),
- 1 lahev STEICOmulti primer (1000 ml)

## STEICO *uzávěr otvorů*



**Bezpečný uzávěr otvorů pro foukanou izolaci v dřevoláknitých izolačních deskách**  
Ø 104 mm, 120 mm

- Spolehlivé uzavření díky přesnému tvaru
- Snadné a rychlé zpracování
- Lze omítnout
- K dostání v různých velikostech



## STEICO *fix*



**Izolační klín z dřevoláknité desky pro okenní parapety**  
D [mm]: 1.350  
Š [mm]: 100, 140, 180, 260

- Ochrana proti stříkající vodě a poletujícímu sněhu
- Ideální pro kombinaci se STEICOprotect WDVS
- Velmi snadná instalace
- K dostání v různých velikostech a provedeních



## STEICO *Přilnavé pásky*



**Přilnavé pásky pro dodatečné těsnění**  
1.200 x 50 x 2,8 [D x Š x TL]

- Dodatečné těsnění při použití vzduchotěsné izolace
- Lišty pro ruční krácení
- Možnost montáže sešíváčkou
- Dodatečné zajištění na boku mezikroví při pokládce na horách a v údolích



## PŘEHLED APLIKACÍ SORTIMENTU LEPIDEL STEICO*multi*

	Podklad	STEICO <i>multi</i> tape P	STEICO <i>multi</i> tape F	STEICO <i>multi</i> connect	STEICO <i>multi</i> fill	STEICO <i>multi</i> nail
<b>Lepení fólií STEICO na sousední prvky</b>	Zdivo, omítka, beton		X*	X		
	Dřevěné konstrukční prvky	X	X	X		
	Tvrdé dřevité desky	X	X	X		
	Tvrký plast	X	X	X		
	Kovy	X	X	X		
<b>Lepení dřevoláknitých desek STEICO</b>	Zajištění spojů STEICO – desky stropního podhledu, pero a drážka		X*		X	
	Lepení stropních podhledových desek STEICO, styk na sraz		X*			
	Lepení nosičů omítky STEICO, styk na sraz a spáry				X	
	STEICO <i>fix</i> Utěsnění oken		X		X	
<b>Nastřelovací těsnění</b>	STEICO <i>multi</i> UDB/STEICO <i>safe</i>					X

\* STEICO*multi* tape F 100/150 mm s následnou aplikací STEICO*multi* primer

Lepený podklad musí být suchý, čistý, bez prachu a mastnoty.  
Lepené spoje se nesmějí trvale nacházet ve stojaté vodě.  
Je nutno zabránit přítomnosti zadržené vody v oblasti lepeného spoje.



STAVEBNÍ SYSTÉM Z PŘÍRODY

Váš STEICO partner

**mta**® spol. s r. o.  
Žitenická 871/5; 190 00 Praha 9  
+420 602 245 707  
mta@mta.cz

www.steico.com