

STEICO Ceník

Stavební výrobky z obnovitelných zdrojů šetrné k životnímu prostředí

Sortiment dodávek
Platný od 1. března 2022



STEICO
Přírodní stavební systém



Obsah

Izolační materiály 4

Izolace střechy

Nadkroevní izolace	4
STEICO <i>universal</i> – Podstřešní a fasádní deska	4
STEICO <i>duo dry</i> – Kombinovaná podstřešní a podomítková deska	4
STEICO <i>universal dry</i> – Podstřešní a fasádní deska	5
STEICO <i>special dry</i> – Podstřešní a fasádní deska	5
Izolace nad záklop	6
STEICO <i>therm dry</i> – Stabilní izolační deska	6
Plochá střecha	7
STEICO <i>roof dry</i> – Dřevovláknitá izolační deska pro ploché střechy	7

Izolační systémy odvětrávaných fasád

Uzavřená fasáda bez spár na dřevěné rámové konstrukci	8
STEICO <i>universal</i> – Podstřešní a fasádní deska	8
STEICO <i>duo dry</i> – Kombinovaná podstřešní a podomítková deska	8
STEICO <i>universal dry</i> – Podstřešní a fasádní deska	9
STEICO <i>special dry</i> – Deska pro odvětrávané fasády	9
Uzavřená fasáda bez spár na masivní dřevěné stěně	10
STEICO <i>therm dry</i> – Stabilní izolační deska	10
Otevřená fasáda se spárami	11
STEICO <i>universal black</i> – Asfaltovaná deska pro provětrávané fasády	11

Izolace dutin

Flexibilní izolace	12
STEICO <i>flex 036</i> – Flexibilní tepelná izolace z dřevních vláken	12
STEICO <i>flex 038</i> – Flexibilní tepelná izolace z dřevních vláken	13
Foukaná izolace	14
STEICO <i>zell</i> – Dřevovláknitá foukaná izolace	14
STEICO <i>floc</i> – Celulózová foukaná izolace	14
STEICO Uzavírací zátky	14
STEICO Výstužné dřevovláknité pásy	15

Podlaha půdy a podkrovní

STEICO*top* – Izolace pro podlahu půdy a podkrovní

Instalační rovina

STEICO <i>install</i> – Izolační systém pro instalační úroveň	16
STEICO <i>multi box</i> – Těsnicí systém pro běžné instalace	16

Podlaha

Tepelná a kročejová izolace	17
STEICO <i>therm SD</i> – Kročejová izolace	17
STEICO <i>therm</i> – Stabilní izolační deska	17
STEICO <i>base</i> – Pevná podlahová izolace	17
STEICO <i>isorel</i> – Klasická hobra	18
STEICO <i>floor</i> – Podlahový izolační systém	18
STEICO <i>soundstrip</i> – Okrajové izolační pásy z dřevovláknů	18

Podložky pro podlahové panely

Kročejová izolace	19
STEICO <i>underfloor</i> – Podložka pod dřevěné a laminátové podlahy	19

VKZS (ETICS) 20

Skladba konstrukce	20
--------------------------	----

Desky STEICO pod omítkové systémy

STEICO VKZS dřevěná konstrukce	21
STEICO <i>protect dry</i> – Dřevovláknitá izolační deska pro VKZS	21
STEICO <i>protect</i> – Dřevovláknitá izolační deska pro VKZS	22
STEICO <i>duo dry</i> – Kombinovaná podstřešní a podomítková deska	22
STEICO VKZS zděná konstrukce	23
STEICO <i>protect L dry/037</i> – Dřevovláknitá izolační deska pro VKZS zděných konstrukcí	23
STEICO <i>protect</i> – Dřevovláknitá izolační deska pro VKZS	23
Příslušenství	24
STEICO <i>internal</i> podomítková vnitřní izolace	29

Materiály na bázi dřeva 31

Deskový sortiment

STEICO <i>isorel</i> – Klasická hobra	31
STEICO <i>core dry</i> – Ekologická dveřní výplň	31

Konstrukční materiály 32

Lepené vrstvené dřevo (LVL)

STEICO <i>LVL R</i> – Lepené vrstvené dřevo	32
STEICO <i>LVL X Rimboard</i> – Okrajová prkna z <i>LVL X</i> lepeného vrstveného dřeva	32
STEICO <i>GLVL R</i> – Prvky lepené z vrstveného lepeného dřeva	33
STEICO <i>GLVL R</i> – Prahy a rámy	33

I-nosníky

STEICO <i>joist</i> – Nosný systém pro střechu, strop a stěnu	34
STEICO <i>flex 036</i> – Izolace stojiny pro STEICO <i>joist</i>	35

Těsnící materiály 36

STEICO*multi* Těsnící systémy

Fólie pro vnitřní použití	36
STEICO <i>multi membra 5</i> – Parobrzdná fólie	36
STEICO <i>multi renova</i> – Parobrzdná fólie s variabilním difúzním odporem	36
Fólie pro venkovní použití	37
STEICO <i>multi UDB</i> – Vysoce difúzně otevřená vzduchotěsná fólie	37
STEICO <i>multi CAP</i> – Samolepící vzduchotěsná a ochranná fólie	37
STEICO <i>multi cover 5</i> – Pochozí parobrzdná fólie odolná proti dešti	37
Lepidla a těsnící tmely	38
Ostatní těsnící sortiment	41
Izolační klín z dřevních vláken pod parapety	42

Nástroje 43

Řezání a vrtání	43
-----------------------	----

Podpora prodeje 45

Prodejní stojany	45
Banery	46
Demonstrační modely	46

Pokyny k dodání pro všechny výrobky 47

Dodávky	47
Glosář	47



Přírodní stavební systém STEICO

Tepelná izolace, utěsnění a konstrukce – ekologická řešení pro střechu, strop, podlahu, stěnu a fasádu.



λ_D 0,036

Flexibilní izolační rohože

Vynikající ochrana před chladem a horkem – STEICO izolační rohože z dřevních vláken jsou navíc velmi příjemné při instalaci a bezpečně drží v dutině.



Stabilní dřevovláknité izolační desky

Desky z výroby mokrým nebo suchým procesem. V sortimentu společnosti STEICO najdete nejširší nabídku v oboru:

- podstřešní desky
- desky pod omítku
- stabilní izolační desky pro konstrukce střech, stěn i podlah



Foukaná izolace

Obzvláště hospodární a rychlé – u společnosti STEICO najdete ekologickou foukanou izolaci vyrobenou z dřevních vláken i celulózy.



Fasádní desky pro omítací systémy

Odolná fasáda s omítkou bez řas a zabarvení. K dispozici je široká škála formátů. Řešení pro dřevěné a zděné konstrukce.



Lepené vrstvené dřevo (LVL)

Lepené vrstvené dřevo (Laminated Veneer Lumber / LVL) je vysoce zatížitelný materiál na bázi dřeva pro nejvyšší nároky ve dřevostavbách – k dispozici jako pásy nebo trámy.



I-Nosníky


Nosníky jsou obzvláště lehké a energeticky úsporné nosné prvky – ideální pro nízkoenergetické a pasivní domy.




Těsný plášť budovy

Ať parobrzda nebo fóliová parozábrana, tmely a lepidla nebo příslušenství – STEICO má k dispozici kompletní systém pro těsný obvodový plášť budovy.

Řešení pro střešní systémy
v plánovacích brožurách
STEICO a další informace
steico.com



Doporučení systému
pro uzavřenou fasádu



STEICOmultiplex tape F
Vysoce kvalitní lepicí páska se
speciální fólií | [Strana 38](#)



STEICOmultiplex primer
Primer bez obsahu rozpouštědel
| [Strana 39](#)

Izolační materiály

Izolace střechy

Nadkroevní izolace

STEICO*universal* – Podstřešní a fasádní deska



CS 10



- Difúzně otevřená podstřešní a fasádní deska, UDP-A
- 3násobná funkce: ochrana proti větru, proti povětrnostním vlivům, tepelná izolace
- Výroba suchým procesem
- 35+40 mm: cca. 210 kg/m³, λ_D 0,045
- 52-100 mm: cca. 180 kg/m³, λ_D 0,043

Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Šířka [mm]	Hrana	Počet / pal. [ks.]	Plocha / pal. [m ²]		Cena / m ² [€]
					brutto	netto	

Praktické formáty, např. pro montáž na stavbě

22	2.230 ^{a)}	600	P+D	104	139,152	134,761	na vyžádání
35	2.230 ^{a)}	600	P+D	64	85,632	81,144	na vyžádání
60	2.230 ^{a)}	600	P+D	36	48,168	45,644	na vyžádání

Velké formáty s výztužným efektem

35	2.800 ^{b)}	1.200	P+D	33	110,880	107,601	na vyžádání
35	2.800 ^{b)}	1.250	tupá	33	115,500		na vyžádání

STEICO*duo dry* – Kombinovaná podstřešní a podomítková deska



CS 27



- Tepelně izolační podstřešní (UDP-A), fasádní a podomítková deska z přírodního dřevního vlákna
- Vyrobeno suchým procesem
- cca. 180 kg/m³, λ_D 0,043

Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Šířka [mm]	Hrana	Počet / pal. [ks.]	Plocha / pal. [m ²]		Cena / m ² [€]
					brutto	netto	

Kombinované formáty pro použití na střechy a stěny

40	2.230 ^{a)}	600	P+D	56	74,928	71,001	na vyžádání
40	2.550 ^{c)}	600	P+D	56	85,680	81,305	na vyžádání
60	2.230 ^{a)}	600	P+D	36	48,168	45,644	na vyžádání
60	2.550 ^{c)}	600	P+D	38	58,140	55,171	na vyžádání
60	2.550 ^{c)}	1.175	P+D	19	56,929	55,171	na vyžádání

Formáty XXL pro výrobu prvků v závodě

40	3.000 ^{d) e)}	2.500	tupá	28	210,000		na vyžádání
40	6.000 ^{e) f)}	2.500	tupá	15	225,000		na vyžádání
60	3.000 ^{d)}	2.500	tupá	19	142,500		na vyžádání
60	6.000 ^{e) f)}	2.500	tupá	10	150,000		na vyžádání

a) Formát palety: cca. 2,25*1,20*1,22 m; 24 pal./kamion

b) Formát palety: cca. 2,80*1,25*1,22 m; 16 pal./kamion

c) Formát palety: cca. 2,56*1,22*1,22 m; 20 pal./kamion

d) Formát palety: cca. 3,00*2,50*1,30 m; 8 pal./kamion

e) Není běžná skladová položka – dodací lhůta na vyžádání

f) Formát palety: cca. 6,00*2,50*0,75 m; 6 pal./kamion; Není běžná skladová položka – dodací lhůta na vyžádání

Izolační materiály: Izolace střechy: Nadkrokevní izolace

STEICO*universal dry* – Podstřešní a fasádní deska



- Difúzně otevřená podstřešní a fasádní deska, UDP-A
- 3násobná funkce: ochrana proti větru, proti povětrnostním vlivům, tepelná izolace
- Výroba suchým procesem
- 35 mm: cca. 210 kg/m³, λ_D 0,045 | 60-100 mm: cca. 180 kg/m³, λ_D 0,043

Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Šířka [mm]	Hrana	Počet/pal. [ks.]	Plocha/pal. [m ²]		Cena/m ² [€]
					brutto	netto	

Praktické formáty, např. pro montáž na stavbě

35	2.230 ^{a)}	600	P+D	64	85,632	81,144	na vyžádání
60	1.880 ^{b)}	600	P+D	38	42,864	40,532	na vyžádání
80	1.880 ^{b)}	600	P+D	28	31,584	29,866	na vyžádání
100	1.880 ^{b)}	600	P+D	22	24,816	23,466	na vyžádání

STEICO*special dry* – Podstřešní a fasádní deska



- Difúzně otevřená podstřešní deska
- 3násobná funkce: ochrana proti větru, proti povětrnostním vlivům, tepelná izolace
- Výroba suchým procesem
- cca. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Šířka [mm]	Hrana	Počet/pal. [ks.]	Plocha/pal. [m ²]		Cena/m ² [€]
					brutto	netto	

Praktické formáty, např. pro montáž na stavbě

60	2.230 ^{a)}	600	P+D	36	48,168	45,644	na vyžádání
80	2.230 ^{a)}	600	P+D	28	37,464	35,501	na vyžádání
100	2.230 ^{a)}	600	P+D	22	29,436	27,893	na vyžádání
120	1.880 ^{b)}	600	P+D	18	20,304	19,199	na vyžádání
140	1.880 ^{b)}	600	P+D	16	18,048	17,066	na vyžádání
160	1.880 ^{b)}	600	P+D	14	15,792	14,933	na vyžádání
180	1.880 ^{b)}	600	P+D	12	13,536	12,800	na vyžádání
200	1.880 ^{b)c)}	600	P+D	12	13,536	12,800	na vyžádání

Doporučení systému pro nadkrokevní desky



STEICO*multi tape black*
Vysoce kvalitní lepicí páska na speciální textilii | [Strana 38](#)



STEICO*multi UDB*
Vysoce difúzně otevřená vzduchotěsná fólie s univerzálním použitím | [Strana 37](#)




STEICO*multi nail*
Těsnicí páska pod střešní latě | [Strana 40](#)



STEICO*multi connect*
Trvale elastický lepicí a těsnicí tmel | [Strana 39](#)

a) Formát palety: cca. 2,25*1,20*1,22 m; 24 pal./kamion
b) Formát palety: cca. 1,89*1,22*1,22 m; 28 pal./kamion
c) Není běžná skladová položka – dodací lhůta na vyžádání



Pro použití s nadkroevní deskou/těsnicí membránou


Doporučení systému pro desky nad záklop



STEICOuniversal dry
Podstřešní a fasádní deska
| Strana 5



STEICOmultip cover 5
Pochozí, dešti odolná parobrzdná fólie | Strana 37



STEICOmultip tape F
Vysoce kvalitní lepicí páska se speciální fólií | Strana 38



STEICOmultip connect
Trvale elastický lepicí a těsnicí tmel | Strana 39

Izolace nad záklop

STEICO^{therm} dry – Stabilní izolační deska



CS 17



- Univerzální izolační deska z dřevních vláken
- Obzvláště lehká a zároveň stabilní
- Vyrobená suchým procesem
- cca. 110 kg/m³, λ_D 0,037

Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Šířka [mm]	Hrana	Počet/pal. [ks.]	Plocha/pal. [m ²]		Cena/m ² [€]
					brutto	netto	

Praktické formáty s tupou hranou

60	1.350 a)	600	tupá	38	30,780		na vyžádání
80	1.350 a)	600	tupá	28	22,680		na vyžádání
100	1.350 a)	600	tupá	22	17,820		na vyžádání
120	1.350 a)	600	tupá	18	14,580		na vyžádání
140	1.350 a)	600	tupá	16	12,960		na vyžádání
160	1.350 a)	600	tupá	14	11,340		na vyžádání
180	1.350 a)	600	tupá	12	9,720		na vyžádání
200	1.350 a) b)	600	tupá	12	9,720		na vyžádání
220	1.350 a) b)	600	tupá	10	8,100		na vyžádání
240	1.350 a) b)	600	tupá	10	8,100		na vyžádání
260	1.350 a) b)	600	tupá	8	6,480		na vyžádání
280	1.350 a) b)	600	tupá	8	6,480		na vyžádání
300	1.350 a) b)	600	tupá	8	6,480		na vyžádání

Praktické formáty s polodrážkou

140	1.350 a)	600	Polodrážka	16	12,960	12,496	na vyžádání
160	1.350 a)	600	Polodrážka	14	11,340	10,934	na vyžádání
180	1.350 a)	600	Polodrážka	12	9,720	9,372	na vyžádání
200	1.350 a)	600	Polodrážka	12	9,720	9,372	na vyžádání
220	1.350 a)	600	Polodrážka	10	8,100	7,810	na vyžádání
240	1.350 a)	600	Polodrážka	10	8,100	7,810	na vyžádání

Praktické formáty s drážkou a perem

60	1.880 c) d) e)	600	P+D	38	42,864	40,532	na vyžádání
80	1.880 c) f)	600	P+D	28	31,584	29,866	na vyžádání
100	1.880 c)	600	P+D	22	24,816	23,466	na vyžádání
120	1.880 c)	600	P+D	18	20,304	19,199	na vyžádání
140	1.880 c)	600	P+D	16	18,048	17,066	na vyžádání
160	1.880 c)	600	P+D	14	15,792	14,933	na vyžádání
180	1.880 c) f)	600	P+D	12	13,536	12,800	na vyžádání
200	1.880 c)	600	P+D	12	13,536	12,800	na vyžádání
220	1.880 c) g)	600	P+D	10	11,280	10,666	na vyžádání
240	1.880 c) g)	600	P+D	10	11,280	10,666	na vyžádání

a) Formát palety: cca. 1,35*1,20*1,30 m; 40 pal./kamion

b) Odběr od 1 kamionu

c) Formát palety: cca. 1,89*1,22*1,22 m; 28 pal./kamion

d) Není vhodné pro foukané izolace

e) Nelze pokládat přímo na krokve (vyžaduje rovný nosný podklad, např. záklop/bednění)

f) Není běžná skladová položka – dodací lhůta na vyžádání

Plochá střecha

STEICO*roof dry* – Dřevovláknitá izolační deska pro ploché střechy




- Ideální pro izolaci pod těsněními na plochých střechách
- Pevnost v tlaku 100 kPa (vyšší pevnost v tlaku – minimální množství pro objednávku 2 kamiony)
- Vhodný pro spádování
- Vyrobeno suchým procesem
- cca. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Šířka [mm]	Hrana	Počet / pal. [ks.]	Plocha / pal. [m ²]	Cena / m ² [€]
---------------	------------	------------	-------	--------------------	---------------------------------	---------------------------

Praktické formáty, např. pro montáž na stavbě

60	800 ^{a)}	800	tupá	38	24,320	na vyžádání
80	800 ^{a)}	800	tupá	28	17,920	na vyžádání
100	800 ^{a)}	800	tupá	22	14,080	na vyžádání
120	800 ^{a)}	800	tupá	18	11,520	na vyžádání
140	800 ^{a)}	800	tupá	16	10,240	na vyžádání
160	800 ^{a)}	800	tupá	14	8,960	na vyžádání
180	800 ^{a) b)}	800	tupá	12	7,680	na vyžádání
200	800 ^{a) b)}	800	tupá	12	7,680	na vyžádání



Doporučení systému pro plochou střechu



STEICO*multi CAP*

Samolepicí vzduchotěsná a ochranná fólie | [Strana 37](#)




STEICO*isoflex cut combi*

Řezací technika pro flexibilní a pevné izolační materiály | [Strana 43](#)

a) Formát palety: cca. 1,60*0,80*1,22 m; 48 pal./kamion; Možnosti přířezů pro spádovou izolaci na vyžádání.
b) Není běžná skladová položka – dodací lhůta na vyžádání

Izolační materiály: Izolační systémy odvětrávaných fasád:
Uzavřená fasáda bez spár na dřevěné rámové konstrukci

Dodatečné informace
na steico.com




Doporučení systému
pro uzavřenou fasádu



STEICOmultip DB

Vysoce difúzně otevřená
vzduchotěsná fólie s univerzálním
použitím | [Strana 37](#)



STEICOmultip tape F

Vysoce kvalitní lepicí páska se
speciální fólií | [Strana 38](#)



STEICOmultip primer

Primer bez obsahu rozpouštědel
| [Strana 39](#)

Izolační systémy odvětrávaných fasád

Uzavřená fasáda bez spár na dřevěné rámové konstrukci

STEICOuniversal – Podstřešní a fasádní deska



CS 10



- Diffusionsoffene Podstřešní a fasádní deska, UDP-A
- 3násobná funkce: ochrana proti větru, proti povětrnostním vlivům, tepelná izolace
- Vyroba mokrym procesem
- cca. 270 kg/m³, λ_D 0,048
- Další formáty v kapitole [Nadkroevní izolace](#)

Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Šířka [mm]	Hrana	Počet/pal. [ks.]	Plocha/pal. [m ²]		Cena/m ² [€]
					brutto	netto	

Praktické formáty, např. pro montáž na stavbě

22	2.230 ^{a)}	600	P+D	104	139,152	134,761	na vyžádání
35	2.230 ^{a)}	600	P+D	64	85,632	81,144	na vyžádání

Velké formáty s výztužným efektem

35	2.800 ^{b)}	1.200	P+D	33	110,880	107,601	na vyžádání
35	2.800 ^{b)}	1.250	tupá	33	115,500		na vyžádání

STEICOduo dry – Kombinovaná podstřešní a podomítková deska



CS 27



- Tepelně izolační podstřešní (UDP-A), fasádní a podomítková deska z přírodního dřevního vlákna
- Vyrobeno suchým procesem
- cca. 180 kg/m³, λ_D 0,043

Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Šířka [mm]	Hrana	Počet/pal. [ks.]	Plocha/pal. [m ²]		Cena/m ² [€]
					brutto	netto	

Kombinované formáty pro použití na střechy a stěny

40	2.230 ^{a)}	600	P+D	56	74,928	71,001	na vyžádání
40	2.550 ^{c)}	600	P+D	56	85,680	81,305	na vyžádání
60	2.230 ^{a)}	600	P+D	36	48,168	45,644	na vyžádání
60	2.550 ^{c)}	600	P+D	38	58,140	55,171	na vyžádání
60	2.550 ^{c)}	1.175	P+D	19	56,929	55,171	na vyžádání

Formáty XXL pro výrobu prvků v závodě

40	3.000 ^{d) e)}	2.500	tupá	28	210,000		na vyžádání
40	6.000 ^{e) f)}	2.500	tupá	15	225,000		na vyžádání
60	3.000 ^{d)}	2.500	tupá	19	142,500		na vyžádání
60	6.000 ^{e) f)}	2.500	tupá	10	150,000		na vyžádání

a) Formát palety: cca. 2,25*1,20*1,22 m; 24 pal./kamion

b) Formát palety: cca. 2,80*1,25*1,22 m; 16 pal./kamion

c) Formát palety: cca. 2,56*1,22*1,22 m; 20 pal./kamion

d) Formát palety: cca. 3,00*2,50*1,30 m; 8 pal./kamion

e) Není běžná skladová položka – dodací lhůta na vyžádání

f) Formát palety: cca. 6,00*2,50*0,75 m; 6 pal./kamion; Není běžná skladová položka – dodací lhůta na vyžádání

Izolační materiály: Izolační systémy odvětrávaných fasád: Uzavřená fasáda bez spár na dřevěné rámové konstrukci

STEICO *universal dry* – Podstřešní a fasádní deska



- Difuzně otevřená podstřešní a fasádní deska, UDP-A
- 3násobná funkce: ochrana proti větru, proti povětrnostním vlivům, tepelná izolace
- Výroba suchým procesem
- 35 mm: cca. 210 kg/m³, λ_D 0,045 | 60-100 mm: cca. 180 kg/m³, λ_D 0,043
- Další formáty v kapitole [Nadkroevní izolace](#)

Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Šířka [mm]	Hrana	Počet/pal. [ks.]	Plocha/pal. [m ²]		Cena/m ² [€]
					brutto	netto	

Praktické formáty, např. pro montáž na stavbě

35	2.230 ^{a)}	600	P+D	64	85,632	81,144	na vyžádání
60	1.880 ^{b)}	600	P+D	38	42,864	40,532	na vyžádání

STEICO *special dry* – Deska pro odvětrávané fasády



- Difuzně otevřená fasádní deska
- 3násobná funkce: ochrana proti větru, proti povětrnostním vlivům, tepelná izolace
- Výroba suchým procesem
- cca. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Šířka [mm]	Hrana	Počet/pal. [ks.]	Plocha/pal. [m ²]		Cena/m ² [€]
					brutto	netto	


Praktické formáty, např. pro montáž na stavbě

60	2.230 ^{a)}	600	P+D	36	48,168	45,644	na vyžádání
80	2.230 ^{a)}	600	P+D	28	37,464	35,501	na vyžádání
100	2.230 ^{a)}	600	P+D	22	29,436	27,893	na vyžádání

a) Formát palety: cca. 2,25*1,20*1,22m; 24 pal./kamion

b) Formát palety: cca. 1,89*1,22*1,22m; 28 pal./kamion


Izolační materiály: Izolační systémy odvětrávaných fasád: Uzavřená fasáda bez spár na masivní dřevěné stěně




Doporučení systému pro uzavřenou fasádu na masivní dřevěné stěně



STEICO multi primer
Primer bez obsahu rozpouštědel
| [Strana 39](#)



STEICO multi tape F
Vysoce kvalitní lepicí páska se speciální fólií
| [Strana 38](#)



STEICOfix
Izolační klín z dřevních vláken pod parapety
| [Strana 42](#)

Uzavřená fasáda bez spár na masivní dřevěné stěně

STEICO therm dry – Stabilní izolační deska



CS 17



- Univerzální izolační deska z dřevních vláken
- Obzvláště lehká a zároveň stabilní
- Vyrobená suchým procesem
- cca. 110 kg/m³, λ_D 0,037

Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Šířka [mm]	Hrana	Počet/pal. [ks.]	Plocha/pal. [m ²] brutto	Plocha/pal. [m ²] netto	Cena/m ² [€]
---------------	------------	------------	-------	------------------	---	--	-------------------------

Praktické formáty s drážkou a perem

60	1.880 a) a) b)	600	P+D	38	42,864	40,532	na vyžádání
80	1.880 a) f) g)	600	P+D	28	31,584	29,866	na vyžádání
100	1.880 a) f)	600	P+D	22	24,816	23,466	na vyžádání
120	1.880 a) f)	600	P+D	18	20,304	19,199	na vyžádání
140	1.880 a) f)	600	P+D	16	18,048	17,066	na vyžádání
160	1.880 a) f)	600	P+D	14	15,792	14,933	na vyžádání
180	1.880 a) f) d)	600	P+D	12	13,536	12,800	na vyžádání
200	1.880 a)	600	P+D	12	13,536	12,800	na vyžádání
220	1.880 a) d)	600	P+D	10	11,280	10,666	na vyžádání
240	1.880 a) d)	600	P+D	10	11,280	10,666	na vyžádání

a) Laut STEICOsecure Timber AbZ 33.47-1581 Nut- und Feder-Platten zur Verwendung bei doppellagiger Verlegung
b) Nicht zur frei gespannten Verlegung über Sparren geeignet

Izolační materiály: Izolační systémy odvětrávaných fasád: Otevřená fasáda se spárami

Otevřená fasáda se spárami

STEICO*universal black* – Asfaltovaná deska pro provětrávané fasády



CS 10




- Asfaltovaná deska pro provětrávané fasády se spárami
- Ochrana proti povětrnostním vlivům bez dodatečné fasádní membrány
- Vyrobeno mokrým procesem
- cca. 260 kg/m³, λ_D 0,050

Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Šířka [mm]	Hrana	Počet/pal. [ks.]	Plocha/pal. [m ²] brutto	Plocha/pal. [m ²] netto	Cena/m ² [€]
---------------	------------	------------	-------	------------------	---	--	-------------------------

Praktické formáty, např. pro montáž na stavbě

22	2.230 ^{a)}	600	P+D	52	69,576	67,38	na vyžádání
35	2.230 ^{b)}	600	P+D	64	85,632	81,144	na vyžádání



Doporučení systému otevřené fasády se spárami



STEICO*multi tape black*
Vysoce kvalitní lepicí páska na speciální textilii | [Strana 38](#)





STEICO*multi primer*
Primer bez obsahu rozpouštědel | [Strana 39](#)



STEICO Těsnící páska spár | [Strana 41](#)

a) Formát palety: cca. 2,25*0,60*1,30 m; 48 pal./kamion; asfaltovaná v celé tloušťce
b) Formát palety: cca. 2,25*1,20*1,22 m; 24 pal./kamion; asfaltovaná vnější lamela desky

Dodatečné informace
na steico.com



**Doporučení systému
flexibilních izolací**



STEICOmulti membra 5
Parobrzdná fólie | [Strana 36](#)



STEICOmulti renova
parobrzdná fólie s variabilním
difúzním odporem | [Strana 36](#)



STEICOmulti tape P
Vysoce výkonná lepicí páska s
nosičem z kraftového papíru
| [Strana 38](#)

Izolace dutin

Flexibilní izolace

STEICOflex 036 – Flexibilní tepelná izolace z dřevních vláken



CS 15



- Pružné izolační rohože z dřevních vláken pro izolaci dutin
- Nejnižší dostupná tepelná vodivost u flexibilních dřevovláknitých rohoží
- Vyrobeno suchým procesem
- cca. 60 kg/m³, λ_D 0,036

Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Šířka [mm]	Hrana	Počet/pal. [ks.]	Plocha/pal. [m ²]	Cena/m ² [€]
---------------	------------	------------	-------	------------------	-------------------------------	-------------------------

Praktické formáty (obdélníky)

30	1.220 ^{a)} b)	575	tupá	10 Pak. à 16 ks.	112,240	na vyžádání
40	1.220 ^{a)}	575	tupá	12 Pak. à 10 ks.	84,180	na vyžádání
50	1.220 ^{a)}	575	tupá	10 Pak. à 9 ks.	63,135	na vyžádání
60	1.220 ^{a)}	575	tupá	10 Pak. à 8 ks.	56,120	na vyžádání
80	1.220 ^{a)}	575	tupá	10 Pak. à 6 ks.	42,090	na vyžádání
100	1.220 ^{a)}	575	tupá	12 Pak. à 4 ks.	33,672	na vyžádání
120	1.220 ^{a)}	575	tupá	10 Pak. à 4 ks.	28,060	na vyžádání
140	1.220 ^{a)}	575	tupá	8 Pak. à 4 ks.	22,448	na vyžádání
160	1.220 ^{a)}	575	tupá	10 Pak. à 3 ks.	21,045	na vyžádání
180	1.220 ^{a)}	575	tupá	8 Pak. à 3 ks.	16,836	na vyžádání
200	1.220 ^{a)}	575	tupá	12 Pak. à 2 ks.	16,836	na vyžádání
220	1.220 ^{a)}	575	tupá	10 Pak. à 2 ks.	14,030	na vyžádání
240	1.220 ^{a)}	575	tupá	10 Pak. à 2 ks.	14,030	na vyžádání

a) Formát palety: cca. 1,15*1,22*2,20-2,65m; 22 pal./kamion; Speciální formáty na vyžádání

b) Není běžná skladová položka – dodací lhůta na vyžádání

Izolační materiály: Izolace dutin: Flexibilní izolace

STEICOflex 038 – Flexibilní tepelná izolace z dřevních vláken



CS 15



- Pružné izolační rohože z dřevních vláken pro izolaci dutin
- Na střechu, zeď, strop
- Vyrobeno suchým procesem
- cca. 50 kg/m³, λ_D 0,038

Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Šířka [mm]	Hrana	Počet/pal. [ks.]	Plocha/pal. [m ²]	Cena/m ² [€]
---------------	------------	------------	-------	------------------	-------------------------------	-------------------------


Praktické formáty (obdélníky)

40	1.220 ^{a)}	575	tupá	12 bal. à 10 ks.	84,180	na vyžádání
50	1.220 ^{a)}	575	tupá	10 bal. à 9 ks.	63,135	na vyžádání
60	1.220 ^{a)}	575	tupá	10 bal. à 8 ks.	56,120	na vyžádání
80	1.220 ^{a)}	575	tupá	10 bal. à 6 ks.	42,090	na vyžádání
100	1.220 ^{a)}	575	tupá	12 bal. à 4 ks.	33,672	na vyžádání
120	1.220 ^{a)}	575	tupá	10 bal. à 4 ks.	28,060	na vyžádání
140	1.220 ^{a)}	575	tupá	8 bal. à 4 ks.	22,448	na vyžádání
160	1.220 ^{a)}	575	tupá	10 bal. à 3 ks.	21,045	na vyžádání
180	1.220 ^{a)}	575	tupá	8 bal. à 3 ks.	16,836	na vyžádání
200	1.220 ^{a)}	575	tupá	12 bal. à 2 ks.	16,836	na vyžádání
220	1.220 ^{a)}	575	tupá	10 bal. à 2 ks.	14,030	na vyžádání
240	1.220 ^{a)}	575	tupá	10 bal. à 2 ks.	14,030	na vyžádání

Praktické formáty (obdélníky) pro suchou výstavbu

40	1.200 ^{b)}	625	tupá	12 bal. à 10 ks.	90,000	na vyžádání
60	1.200 ^{b)}	625	tupá	10 bal. à 8 ks.	60,000	na vyžádání
80	1.200 ^{b)}	625	tupá	10 bal. à 6 ks.	45,000	na vyžádání

Doporučení systému flexibilních izolací



STEICOMulti tape F

Vysoce kvalitní lepicí páska se speciální fólií | [Strana 38](#)



STEICOMulti connect

Trvale elastický lepicí a těsnící tmel | [Strana 39](#)



STEICOisoflex cut combi

Řezací technika pro flexibilní a pevné izolační materiály | [Strana 43](#)




STEICO Pila izolačních materiálů

Pro snadné řezání ppružných izolačních rohoží | [Strana 43](#)

a) Formát palety: cca. 1,15*1,22*2,20-2,65m; 22 pal./kamion; Speciální formáty na vyžádání

b) Formát palety: cca. 1,25*1,20*2,55m; 20 pal./kamion

**Doporučení systému
foukané izolace**

 Různá řada vrtáků
| Strana 44

STEICOmultipape P
Lepicí páska pro uzavření
foukacích otvorů v interiéru
| Strana 38

Foukaná izolace

STEICOzell – Drevovláknitá foukaná izolace


CS 13



- Objemová hmotnost cca. 32 - 45 kg/m³ podle aplikace, λ_D 0,038
- Foukaná izolace z dřevních vláken
- Izolační vrstva beze spár, dlouhodobě odolná proti sesedání díky trojrozměrnému ozubení dřevních vláken
- Difúzně otevřená, bez prořezu

Hmotnost/ks. [kg]	Počet/pal. [ks.]	Cena/kg [€]
----------------------	---------------------	----------------

Dodávka v praktických pytlích

15 ^{a)}	21 pytlů	na vyžádání
------------------	----------	-------------

Jednotlivé slisované balíky bez fólie dodané ve velkém průmyslovém balení

270 ^{b)}	1 velký balík (18 balíků po 15 kg)	na vyžádání
-------------------	------------------------------------	-------------

STEICOfloc – Celulózná foukaná izolace


CS 14



- Objemová hmotnost cca. 27 - 60 kg/m³ podle aplikace, λ_D 0,038
- Foukaná izolace z celulózy
- Izolační vrstva beze spár, dlouhodobě odolná proti sesedání
- Difúzně otevřená, bez prořezu

Hmotnost/ks. [kg]	Počet/pal. [ks.]	Varianta	Cena/kg [€]
----------------------	---------------------	----------	----------------

Dodávka v praktických pytlích

15 ^{c)}	21 pytlů	standard	na vyžádání
15 ^{c)}	21 pytlů	bez obsahu boru	na vyžádání

Dodávka ve velkých balících (průmyslové balení)

350 ^{d)}	1 velký balík	standard	na vyžádání
350 ^{d)}	1 velký balík	bez obsahu boru	na vyžádání

STEICO Uzavírací zátka


CS 34



- Těsnící zátka pro bezpečné uzavření foukacích otvorů a otvorů pro šrouby, např. při montáži uzavřených dřevěných konstrukčních prvků
- Bezpečné uzavření díky přesně padnoucímu tvaru
- Rychlé a snadné použití
- Lze omítnout

Tloušťka [mm]	Průměr [mm]	Počet/bal. [ks.]	Cena/ks. [€]
35	50	100	na vyžádání
	68 NOVÝ	100	na vyžádání
	105	60	na vyžádání
	120	50	na vyžádání

a) Formát palety: cca. 0,80*1,20*2,60 m; 33 pal./kamion

b) Formát palety: cca. 0,80*1,20*2,30 m; 33 pal./kamion

c) Formát palety: cca. 0,80*1,20*2,45 m; 33 pal./kamion

d) Formát palety: cca. 0,80*1,20*2,35 m; 33 pal./kamion

Izolační materiály: Podlaha půdy a podkroví: Foukaná izolace

STEICO Výstužné dřevoláknité pásy



- Dodatečné zajištění při použití foukané izolace a parobrzdné/ vzduchotěsné fólie
- Dodatečná ochrana na hraně krokve při pokládce parobrzdné fólie STEICOm*ulti renova*
- Instalace možná pomocí sponkovačky

Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Šířka [mm]	Počet/bal. [ks]	Cena/bm [€]
---------------	------------	------------	-----------------	-------------

Dodávka v praktickém balení

2,8	1.200	50	25	na vyžádání
-----	-------	----	----	-------------

Podlaha půdy a podkroví

STEICO*top* – Izolace pro podlahu půdy a podkroví




- Ihned pochozí, při občasném užívání
- Vyrobeno suchou metodou
- cca. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Šířka [mm]	Hrana	Počet/pal. [ks.]	Plocha/pal. [m ²]	Cena/m ² [€]
---------------	------------	------------	-------	------------------	-------------------------------	-------------------------

Praktické formáty, např. pro montáž na stavbě

80	1.200 ^{a)}	400	tupá	28	13,440	na vyžádání
100	1.200 ^{a)}	400	tupá	22	10,560	na vyžádání



Doporučení systému pro podlahu půdy a podkroví




STEICO*flex* 036

Pro špatně přístupné detaily připojení, jako jsou krokve, podpěry atd. | [Strana 12](#)



STEICOm*ulti cover* 5

Pochozí, dešti odolná parobrzdná | [Strana 37](#)



STEICOm*ulti tape* F

Vysoce kvalitní lepicí páska se speciální fólií | [Strana 38](#)




STEICOm*ulti connect*

Trvale elastický lepicí a těsnící tmel | [Strana 39](#)

a) Formát palety: cca. 1,20*0,80*1,27m; 66 pal./kamion

Dodatečné informace
na steico.com



Doporučení systému
instalační roviny



STEICObase, 20 mm
jako omítková základová deska
pro vytvoření podhledu při
použití omítky | [Strana 17](#)

Instalační rovina

STEICO*install* – Izolační systém pro instalační úrovně



CS 20



- Celoplošná izolace instalačních rovin
- Vhodná pro automatizovanou výrobu prvků
- Lze použít jako podomítkovou desku v interiéru
- Výroba suchým procesem
- cca. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Šířka [mm]	Hrana	Počet/pal. [ks.]	Plocha/pal. [m ²]	Cena/m ² [€]
---------------	------------	------------	-------	------------------	-------------------------------	-------------------------

Deska pro montáž jednou osobou na stavbě, bez vyfrézovaných instalačních kanálů

50	2.600 ^{a)}	600	tupá	44	68,640	na vyžádání
----	---------------------	-----	------	----	--------	-------------

Velký formát pro výrobu prvků, s vyfrézovanými instalačními kanály

50	2.595 ^{b)}	1.250	tupá	22	71,363	na vyžádání
60	2.650 ^{c) d)}	1.250	tupá	19	62,938	na vyžádání

STEICO*multi box* – Těsnící systém pro běžné instalace



CS 34



- Těsnící systém pro montáž všech běžných elektrických instalací do dřevěných rámových konstrukcí bez instalační úrovně
- Možnost připevnění až 3 krabic (až 62 mm hlubokých)
- V případě potřeby možnost dalšího rozšiřování

Hloubka [mm]	Délka [mm]	Šířka [mm]	Obsah	Počet/bal. [ks.]	Cena/bal. [€]
--------------	------------	------------	-------	------------------	---------------

Dodávka v praktických kartonech

65	260	125	1 Instalační box + 1× těsnící zátka do DN 20 a 1× do DN 32 + 1× trubka 1,30 m (DN 20) + 1× 1,30 m (DN 32) + 1× těsnící manžeta GD 22 Ø 25 - 32 mm + 1× těsnící manžeta GD 21 Ø 15 - 22 mm	1	na vyžádání ^{e)}
----	-----	-----	--	---	---------------------------

a) Formát palety: cca. 2,63*1,21*1,22 m; 20 pal./kamion; Speciální formáty na vyžádání

b) Formát palety: cca. 2,60*1,25*1,25 m; 16 pal./kamion; Kanály 50*25 mm (šířka*hloubka); Vzdálenost mezi kanály 75 mm; Vzdálenost od okraje 35 mm

c) Formát palety: cca. 2,65*1,25*1,22 m; 16 pal./kamion;

d) Používejte pouze v kombinaci s omítkou

e) Cena plus náklady na dopravu

Podlaha

Tepelná a kročejová izolace

STEICO^{therm} SD – Kročejová izolace




- Stabilní tepelná izolace na plochem nosném podkladu
- Speciální klasifikace jako kročejová izolace
- Výroba mokrým procesem
- cca. 160 kg/m³, λ_D 0,038



CS 21

Dodatečné informace
na steico.com



Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Šířka [mm]	Hrana	Počet/pal. [ks.]	Plocha/pal. [m ²]	Cena/m ² [€]
---------------	------------	------------	-------	------------------	-------------------------------	-------------------------

Praktické formáty, např. pro montáž na stavbě

20	1.350 ^{a)}	600	tupá	116	93,960	na vyžádání
30	1.350 ^{a)}	600	tupá	74	59,940	na vyžádání

STEICO^{therm} – Stabilní izolační deska



- Všestranná izolační deska z dřevních vláken
- Obzvláště lehká a zároveň stabilní
- Vyrobená mokrým procesem
- cca. 160 kg/m³, λ_D 0,038



CS 16

Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Šířka [mm]	Hrana	Počet/pal. [ks.]	Plocha/pal. [m ²]	Cena/m ² [€]
---------------	------------	------------	-------	------------------	-------------------------------	-------------------------

Praktické formáty s tupou hranou

40	1.350 ^{a)}	600	tupá	56	45,360	na vyžádání
60	1.350 ^{a)}	600	tupá	38	30,780	na vyžádání
80	1.350 ^{a)}	600	tupá	28	22,680	na vyžádání
100	1.350 ^{a)}	600	tupá	22	17,820	na vyžádání

STEICO^{base} – Pevná podlahová izolace



- Dřevovláknitá izolační deska pro mokré a suché podlahové systémy
- Obzvláště odolná vůči tlaku 150 kPa
- Vyrobená mokrým procesem
- cca. 250 kg/m³, λ_D 0,048



CS 21



STEICO^{base}
Vhodná také jako podomítková deska v interiéru

Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Šířka [mm]	Hrana	Počet/pal. [ks.]	Plocha/pal. [m ²]	Cena/m ² [€]
---------------	------------	------------	-------	------------------	-------------------------------	-------------------------

Praktické formáty, např. pro montáž na stavbě

20	1.350 ^{b)}	600	tupá	112	90,720	na vyžádání
40	1.350 ^{b)}	600	tupá	56	45,360	na vyžádání
60	1.350 ^{b)}	600	tupá	38	30,780	na vyžádání
80	1.350 ^{b)c)}	600	tupá	28	22,680	na vyžádání
100	1.350 ^{b)c)}	600	tupá	22	17,820	na vyžádání

a) Formát palety: cca. 1,35*1,20*1,30m; 40 pal./kamion

b) Formát palety: cca. 1,35*1,20*1,22-1,33m; 40 pal./kamion

c) Není běžná skladová položka – dodací lhůta na vyžádání

Izolační materiály: Podlaha: Tepelná a kročejová izolace

STEICO*isorel* – Klasická hobra



CS 18



- Dřevovláknitá deska odolná proti tlaku pro ploché aplikace
- Vyrobená mokrým procesem
- cca. 230 kg/m³, λ_D 0,050
- Jiné formáty na vyžádání

Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Šířka [mm]	Hrana	Počet/pal. [ks.]	Plocha/pal. [m ²]	Cena/m ² [€]
---------------	------------	------------	-------	------------------	-------------------------------	-------------------------

Formáty pro všestranné použití

8	1.200 ^{a)}	1.000	tupá	138	165,600	na vyžádání
10	2.500 ^{b)}	1.200	tupá	114	342,000	na vyžádání
12	2.500 ^{b)}	1.200	tupá	95	285,000	na vyžádání
15	2.500 ^{b)}	1.200	tupá	76	228,000	na vyžádání
19	2.500 ^{b)}	1.200	tupá	60	180,000	na vyžádání

Podkladové hranoly
z rozměrově
stabilního vrstveného
dýhovaného dřeva

STEICO*floor* – Podlahový izolační systém



CS 21



- Dřevovláknitá izolační deska pro pokládku palubkové podlahy na podkladové hranoly z rozměrově stabilního vrstveného dýhovaného dřeva tlumící kročejový hluk bez zvukových můstek
- Tepelná a kročejová izolace
- Vyrobená mokrým procesem
- cca. 160 kg/m³, λ_D 0,038
- Potřebné množství podkladových hranolů z LVL: cca. 1,3 kusů/m²

Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Šířka [mm]	Hrana	Počet/pal. [ks.]	Plocha/pal. [m ²]	Cena/m ² [€]
					brutto	netto

Praktické formáty, např. pro montáž na stavbě

40	1.200 ^{c)}	380	P+D	84	38,304	36,462	na vyžádání
60	1.200 ^{c)}	380	P+D	57	25,992	24,742	na vyžádání

Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Šířka [mm]	Hrana	Počet/pal. [ks.]	Cena/bm [€]
---------------	------------	------------	-------	------------------	-------------

LVL lišty

35	2.000 ^{d)}	50	P+D	10	na vyžádání
				360	na vyžádání
55	2.000 ^{d)}	50	P+D	10	na vyžádání
				330	na vyžádání

STEICO*soundstrip* – Okrajové izolační pásy z dřevovlákná



CS 21



- Okrajový izolační pás u plovoucích potěrů, jako izolační pás k okolním konstrukčním prvkům nebo jako oddělovací pás
- V oblasti suché výstavby
- Vynikající zvuková izolace

Tloušťka [mm]	Délka [m]	Šířka [mm]	Počet/bal. [ks.]	Počet/pal. [Pak.]	Cena/bm [€]	Cena/m ² [€]
---------------	-----------	------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------------

Dodávka v praktických rolích

10	10 ^{e)}	100	6	24	na vyžádání	na vyžádání
----	------------------	-----	---	----	-------------	-------------

a) Formát palety: cca. 1,00*1,20*1,30 m; 52 pal./kamion

b) Formát palety: cca. 2,50*1,20*1,30 m; 20 pal./kamion

c) Formát palety: cca. 1,15*1,20*1,22 m; 44 pal./kamion

d) Formát = šířka * délka; ks/paleta = doporučené množství; pásy dostupné také jednotlivě; spotřeba montážních lišt: cca. 1,3 ks/m²

e) Formát palety: cca. 0,80*1,20*2,62 m; 33 pal./kamion

Podložky pro podlahové panely

Kročejová izolace


STEICO *underfloor* – Podložka pod dřevěné a laminátové podlahy



CS 22



- Kročejová izolační podložka pro dřevěné a laminátové podlahy
- Výrazné vylepšení akustických parametrů v místnosti
- Vyrobeno mokrým procesem
- cca. 250 kg/m³




Dodatečné informace
na steico.com

Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Šířka [mm]	Hrana	Počet/pal. [ks.]	Plocha/pal. [m ²]	Cena/m ² [€]
---------------	------------	------------	-------	------------------	-------------------------------	-------------------------


Praktické formáty, např. pro montáž na stavbě

3,0	790 ^{a)}	590	tupá	32 bal. à 20 ks.	298,304	na vyžádání
4,0	790 ^{a)}	590	tupá	32 bal. à 15 ks.	223,728	na vyžádání
5,0	790 ^{a)}	590	tupá	26 bal. à 15 ks.	181,779	na vyžádání
7,0	790 ^{a)}	590	tupá	20 bal. à 15 ks.	139,83	na vyžádání


a) Formát palety: cca. 1,20*0,80*1,20m; 66 pal./kamion





Rámová konstrukce s STEICOjoist




...a s vnějším panelem na bázi dřeva



Stěna z lepeného lamelového dřeva

...a se STEICOjoist^{e)}

Zděná stěna s STEICOjoist



S lepicí maltou

VKZS (ETICS)

Skladba konstrukce

	Dřevěná konstrukce	Zděná konstrukce	
	Dřevovláknité izolační desky ve vnějších stěnách dřevěné konstrukce	Dřevovláknité izolační desky na pevných minerálních podkladech	
	Nosné dřevěné konstrukce, dřevěné materiály a masivní dřevěné podklady	Nosné, minerální, masivní podklady	
2	Lepení	Lepicí malta	
1	Tepelně izolační deska	STEICOprotect H/M	
		STEICOprotect H dry/M dry/L dry	STEICOprotect L dry ^{a)}
		STEICOduo dry	
Upevnění	Spony se širokým hřbetem	ejotherm® STR U 2G Univerzální šroubovací hmoždinka	
	ejotherm® STR H Šroubové spojovací prvky ejotherm® HFS Šroubové spojovací prvky		
2	Lepicí a armovací malta		
	Výztužná síťka		
3	Penetrace (základní nátěr) ^{b)}		
4	Silikonová omítka jako dokončovací vrstva / minerální omítka pro malování ^{c)}		
	Penetrace primerem v oblasti soklu		
5	Fasádní barva		

a) Možné také použití suchých desek STEICOprotect M dry a STEICOprotect H dry

b) Stěny s dřevěnou konstrukcí

c) Stěny se zděnou konstrukcí

VKZS (ETICS): Desky STEICO pod omítkové systémy: STEICO VKZS dřevěná konstrukce

Desky STEICO pod omítkové systémy

STEICO VKZS dřevěná konstrukce

STEICOprotect dry – Dřevovláknitá izolační deska pro VKZS



- Fasádní panely pro omítací systémy
- Dřevěných a zděných konstrukcí
- Vyrobeno suchou metodou
- Typ *H*: cca. 180 kg/m³, λ_D 0,043 | Typ *M*: cca. 140 kg/m³, λ_D 0,040 | Typ *L dry/037*: cca. 110 kg/m³, λ_D 0,037 (technické označení STEICOprotect L dry)

Typ	Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Šířka [mm]	Hrana	Počet/pal. [ks.]	Plocha / pal. [m ²]		Cena / m ² [€]
						brutto	netto	

Praktické formáty, např. pro použití na stavbách a při výrobě prvků

<i>H dry</i>	60	1.325 a)	600	P+D	38	30,210	28,405	na vyžádání
<i>M dry</i>	60	1.325 a)	600	P+D	38	30,210	28,405	na vyžádání
<i>M dry</i>	80	1.325 a)	600	P+D	28	22,260	20,930	na vyžádání
<i>M dry</i>	100	1.325 a)	600	P+D	22	17,490	16,445	na vyžádání
<i>M dry</i>	120	1.325 a)	600	P+D	18	14,310	13,455	na vyžádání
<i>M dry</i>	140	1.325 a)	600	P+D	16	12,720	11,960	na vyžádání
<i>M dry</i>	160	1.325 a)	600	P+D	14	11,130	10,465	na vyžádání
<i>M dry</i>	180	1.325 a)b)	600	P+D	12	9,540	8,970	na vyžádání
<i>M dry</i>	200	1.325 a)b)	600	P+D	12	9,540	8,970	na vyžádání

Velkoformátové desky pro výrobu prvků

<i>H dry</i>	40	2.800 b)c)	1.250	tupá	28	98,000		na vyžádání
<i>H dry</i>	60	2.600 b)d)	1.250	tupá	19	61,750		na vyžádání
<i>H dry</i>	60	2.800 b)c)	1.250	tupá	19	66,500		na vyžádání
<i>H dry</i>	60	3.000 e)	1.250	tupá	19	71,250		na vyžádání
<i>M dry</i>	60	2.800 b)c)	1.250	tupá	19	66,500		na vyžádání
<i>M dry</i>	80	2.800 b)c)	1.250	tupá	14	49,000		na vyžádání
<i>M dry</i>	100	2.800 b)c)	1.250	tupá	11	38,500		na vyžádání
<i>M dry</i>	120	2.800 b)c)	1.250	tupá	9	31,500		na vyžádání
<i>M dry</i>	140	2.800 b)c)	1.250	tupá	8	28,000		na vyžádání
<i>M dry</i>	160	2.800 b)c)	1.250	tupá	7	24,500		na vyžádání

Praktické formáty, obzvláště pro ploché a masivní podklady, např. sanaci zdiva

<i>L dry/037</i>	100	1.200 b)f)	400	tupá	22	10,560		na vyžádání
<i>L dry/037</i>	120	1.200 b)f)	400	tupá	18	8,640		na vyžádání
<i>L dry/037</i>	140	600 f)	400	tupá	32	7,680		na vyžádání
<i>L dry/037</i>	140	1.200 f)	400	tupá	16	7,680		na vyžádání
<i>L dry/037</i>	160	600 f)	400	tupá	28	6,720		na vyžádání
<i>L dry/037</i>	160	1.200 f)	400	tupá	14	6,720		na vyžádání
<i>L dry/037</i>	180	600 f)	400	tupá	24	5,760		na vyžádání
<i>L dry/037</i>	180	1.200 f)	400	tupá	12	5,760		na vyžádání
<i>L dry/037</i>	200	600 f)	400	tupá	24	5,760		na vyžádání
<i>L dry/037</i>	200	1.200 b)f)	400	tupá	12	5,760		na vyžádání
<i>L dry/037</i>	220	1.200 b)f)	400	tupá	10	4,800		na vyžádání
<i>L dry/037</i>	240	1.200 b)f)	400	tupá	10	4,800		na vyžádání

a) Formát palety: cca. 1,33*1,21*1,30m; 40 pal./kamion

b) Není běžná skladová položka – dodací lhůta na vyžádání

c) Formát palety: cca. 2,80*1,25*1,30m; 16 pal./kamion; Není běžná skladová položka – dodací lhůta na vyžádání

d) Formát palety: cca. 2,60*1,25*1,30m; 16 pal./kamion

e) Formát palety: cca. 3,00*1,25*1,30m; 16 pal./kamion

f) Formát palety: cca. 1,20*0,80*1,20m; 66 pal./kamion

Dodatečné informace na steico.com

Doporučení systému pro fasádní panely pod omítací systémy v STEICO VKZS dřevěné konstrukci



Šroubovací hmoždinka ejotherm® HFS

Šroubovací hmoždinka ejotherm® STRH do dřevěných podkladů 30 mm | [Strana 27](#)



ejotherm® STRH Šroub

pro upevnění dřevovláknitých izolačních desek STEICO protect/ STEICO protect dry k nosným dřevěným konstrukcím | [Strana 27](#)



STEICOMulti fill

Trvale elastický těsnicí tmel | [Strana 39](#)

STEICOprotect dry

Omitková základová deska pro systém STEICOsecure Timber VKZS (ETICS)

STEICOprotect H 20*1.350*500 mm jako tepelná izolace okenních rámtů – dostupné formáty | [Strana 22](#)

Dvouvrstvé obložení VKZS Timber

Možnosti kombinace u dvouvrstvé pokládky izolační desky na dřevěné nosníky s deskovým materiálem nebo na masivní dřevo viz "Návod na zpracování fasádní izolace na dřevěném podkladu"

VKZS (ETICS): Desky STEICO pod omítkové systémy: STEICO VKZS dřevěná konstrukce

STEICOprotect – Dřevovláknitá izolační deska pro VKZS

CS 26



- Fasádní desky pro omítkové systémy pro dřevěné konstrukce
- Vysoká pevnost v tlaku
- Vyrobeno mokrou metodou
- Typ *H*: cca. 265 kg/m³, λ_D 0,048 | Typ *M*: cca. 230 kg/m³, λ_D 0,046

Typ	Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Šířka [mm]	Hrana	Počet/pal. [ks.]	Plocha/pal. [m ²]		Cena/m ² [€]
						brutto	netto	

Praktické formáty, např. pro použití na stavbách a při výrobě prvků

<i>H</i>	40	1.325 ^{a)}	600	P+D	56	44,520	41,860	na vyžádání
<i>H</i>	60	1.325 ^{a)}	600	P+D	38	30,210	28,405	na vyžádání
<i>H</i>	60	2.230 ^{b)}	600	P+D	38	50,844	48,179	na vyžádání
<i>M</i>	80	1.325 ^{a)}	600	P+D	28	22,260	20,930	na vyžádání
<i>M</i>	100	1.325 ^{a)}	600	P+D	22	17,490	16,445	na vyžádání

Velkoformátové desky pro výrobu

<i>H</i>	40	2.800 ^{c)}	1.250	tupá	28	98,000		na vyžádání
<i>H</i>	60	2.800 ^{c)}	1.250	tupá	19	66,500		na vyžádání

Formáty doporučené pro dokončování detailů a vyplňování okenních rámu

<i>H</i>	20	1.350 ^{d)}	500	tupá	112	75,600		na vyžádání
<i>H</i>	20	1.350 ^{d)e)}	500	tupá	6	4,050		na vyžádání

STEICOduo dry – Kombinovaná podstrešní a podomítková deska

CS 27



- Tepelně izolační podstrešní (UDP-A), fasádní a podomítková deska z přírodního dřevního vlákna
- Vyrobeno suchým procesem
- cca. 180 kg/m³, λ_D 0,043

Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Šířka [mm]	Hrana	Počet/pal. [ks.]	Plocha/pal. [m ²]		Cena/m ² [€]
					brutto	netto	

Kombinované formáty pro použití na střechy a stěny

40	2.230 ^{b)}	600	P+D	56	74,928	71,001	na vyžádání
40	2.550 ^{f)}	600	P+D	56	85,680	81,305	na vyžádání
60	2.230 ^{b)}	600	P+D	36	48,168	45,644	na vyžádání
60	2.550 ^{f)}	600	P+D	38	58,140	55,171	na vyžádání
60	2.550 ^{f)}	1.175	P+D	19	56,929	55,171	na vyžádání

Formáty XXL pro výrobu prvků v závodě

40	3.000 ^{g)h)}	2.500	tupá	28	210,000		na vyžádání
40	6.000 ^{h)i)}	2.500	tupá	15	225,000		na vyžádání
60	3.000 ^{g)}	2.500	tupá	19	142,500		na vyžádání
60	6.000 ^{h)i)}	2.500	tupá	10	150,000		na vyžádání

a) Formát palety: cca. 1,33*1,21*1,30m; 40 pal./kamion

b) Formát palety: cca. 2,25*1,20*1,22m; 24 pal./kamion

c) Formát palety: cca. 2,80*1,25*1,30m; 16 pal./kamion

d) Formát palety: cca. 1,35*1,00*1,24m; 40 pal./kamion

e) Dodání z logistického skladu – náklady na dopravu na vyžádání

f) Formát palety: cca. 2,56*1,22*1,22m; 20 pal./kamion

g) Formát palety: cca. 3,00*2,50*1,30m; 8 pal./kamion

h) Není běžná skladová položka – dodací lhůta na vyžádání

i) Formát palety: cca. 6,00*2,50*0,75m; 6 pal./kamion; Není běžná skladová položka – dodací lhůta na vyžádání

VKZS (ETICS): Desky STEICO pod omítkové systémy: STEICO VKZS zděná konstrukce

STEICO VKZS zděná konstrukce

STEICOprotect Ldry/037 – Dřevovláknitá izolační deska pro VKZS zděných konstrukcí



- Fasádní panely pro omítkové systémy pro zděné konstrukce
- Vyrobeno suchou metodou
- Typ *Ldry/037*: cca. 110 kg/m³, λ_D 0,037 (technické označení STEICOprotect *Ldry*)

Typ	Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Šířka [mm]	Hrana	Počet/pal. [ks.]	Plocha/pal. [m ²]	Cena/m ² [€]
-----	---------------	------------	------------	-------	------------------	-------------------------------	-------------------------

Praktické formáty, obzvláště pro ploché a masivní podklady, např. sanaci zdiva

<i>Ldry/037</i>	80	600 ^{a)}	400	tupá	56	13,44	na vyžádání
<i>Ldry/037</i>	100	1.200 ^{a)b)}	400	tupá	22	10,560	na vyžádání
<i>Ldry/037</i>	120	1.200 ^{a)b)}	400	tupá	18	8,640	na vyžádání
<i>Ldry/037</i>	140	600 ^{a)}	400	tupá	32	7,680	na vyžádání
<i>Ldry/037</i>	140	1.200 ^{a)}	400	tupá	16	7,680	na vyžádání
<i>Ldry/037</i>	160	600 ^{a)}	400	tupá	28	6,720	na vyžádání
<i>Ldry/037</i>	160	1.200 ^{a)}	400	tupá	14	6,720	na vyžádání
<i>Ldry/037</i>	180	600 ^{a)}	400	tupá	24	5,760	na vyžádání
<i>Ldry/037</i>	180	1.200 ^{a)}	400	tupá	12	5,760	na vyžádání
<i>Ldry/037</i>	200	600 ^{a)}	400	tupá	24	5,760	na vyžádání
<i>Ldry/037</i>	200	1.200 ^{a)b)}	400	tupá	12	5,760	na vyžádání
<i>Ldry/037</i>	220	1.200 ^{a)b)}	400	tupá	10	4,800	na vyžádání
<i>Ldry/037</i>	240	1.200 ^{a)b)}	400	tupá	10	4,800	na vyžádání

STEICOprotect – Dřevovláknitá izolační deska pro VKZS



- Dřevovláknitá izolační deska pro VKZS
- Fasádní panely pro omítkové systémy pro zděné konstrukce
- Vysoká pevnost v tlaku
- Vyrobeno mokrou metodou

Typ	Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Šířka [mm]	Hrana	Počet/pal. [ks.]	Plocha/pal. [m ²]		Cena/m ² [€]
						brutto	netto	

Formáty doporučené pro dokončování detailů a vyplňování okenních ráků

<i>H</i>	20	1.350 ^{c)}	500	tupá	112	75,600		na vyžádání
<i>H</i>	20	1.350 ^{c)d)}	500	tupá	6	4,050		na vyžádání

Doporučení systému pro fasádní panely pod omítkací systémy na zděné konstrukci

STEICOprotect 037 – podomítková dřevovláknitá izolační deska pro zateplení zděné fasády



STEICOisoflex cut combi
Řezací technika pro flexibilní a pevně izolační materiály | [Strana 43](#)



Šroubovací hmoždinka ejotherrm® STRU 2G
VKZS Šroubovací hmoždinka do zděného podklad | [Strana 28](#)

STEICOprotect dry
Podomítková deska pro VKZS STEICOsecure Mineral

Okenní panely dostupné jako STEICOprotect H 20*1 350*500 mm, podrobnosti viz. dokončování detailů a vyplňování okenních ráků | [Strana 22](#)

a) Formát palety: cca. 1,20*0,80*1,20 m; 66 pal./kamion
b) Není běžná skladová položka – dodací lhůta na vyžádání
c) Formát palety: cca. 1,35*1,00*1,24 m; 40 pal./kamion
d) Dodání z logistického skladu – náklady na dopravu na vyžádání

VKZS (ETICS): Desky STEICO pod omítkové systémy: Příslušenství

Kompletní sortiment
příslušenství s certifikací

Příslušenství

Ejot® Iso-Corner



CS 36



- Podpora pro montáž těžkých prvků na tepelně izolovanou fasádu, např. zábradlí, skládací a posuvné okenice, klimatizační konzoly
- Minimalizuje tepelné mosty

Typ	Výška [mm]	Podstavec [mm]	Počet/bal. [ks.]	Cena/ks. [€]
-----	------------	----------------	------------------	--------------

Dodávka v praktických kartonech

140	140	140 * 270	1	na vyžádání
200	200	140 * 270	1	na vyžádání
300	300	140 * 270	1	na vyžádání

EJOT® Iso-Corner Set Delta PT



CS 36



- Pro přímé upevnění vnějších prvků k EJOT® Iso-Corner
- Průměr otvoru v montážním prvku Ø 8 mm / hloubka vyvrtaného otvoru ≥ 40 mm

Rozměr [mm]	Počet/bal. [ks.]	Cena/bal. [€]
-------------	------------------	---------------


Dodávka v praktických kartonech

10 * 60	2	na vyžádání
---------	---	-------------

EJOT® Iso-Corner Kit T-Fast



CS 36



- K upevnění EJOT® Iso-Corner na dřevěnou spodní konstrukci, sestávající ze 3 kusů vrtů do dřeva Ø 8 mm

Rozměr [mm]	Počet/bal. [ks.]	Cena/bal. [€]
-------------	------------------	---------------

Dodávka v praktických kartonech

8 * 80	3	na vyžádání
8 * 100	3	na vyžádání

Spirálový kolík



CS 36



- Plastová hmoždinka
- K upevnění lehkých předmětů přímo na fasádní desky STEICO
- Vyžaduje předvrtání Ø 8 mm

Barva	Délka [mm]	Počet/bal. [ks.]	Cena/ks. [€]
-------	------------	------------------	--------------

Dodávka v praktických sáčcích

Bílá	60	10	na vyžádání
------	----	----	-------------

VKZS (ETICS): Desky STEICO pod omítkové systémy: Příslušenství

STEICO Těsnící páska spár



- Samolepicí, předlisovaná těsnící páska
- S impregnovaným bočním povrchem pro utěsnění spojovacích spár proti dešti
- Plně impregnovaná

Barva	Typ	Šířka [m]	Délka [mm]	Počet/bal. [ks.]	Cena/bm [€]
-------	-----	-----------	------------	------------------	-------------

Dodávka v praktických kartonech

Anthrazit	15 / 2-6	18	15	10	na vyžádání
	15 / 5-12	9	15	10	na vyžádání

STEICOm^{ulti} fill – Trvale elastický těsnící tmel



- Pro vnitřní i venkovní použití
- Pro spáry do maximální šířky 6 mm, také jako opravné lepidlo
- Bez rozpouštědel
- Velmi dobré adhezivní vlastnosti
- Také na vlhké povrchy
- Lze omítnout / stabilní proti UV záření

Balení	Objem [ml]	Počet/bal. [ks.]	Cena/ks. [€]
--------	------------	------------------	--------------

Dodávka v praktických kartonech

Kartuše	310	12	na vyžádání
---------	-----	----	-------------

STEICOfix 2.0 – Dřevovláknitý izolační klín pro parapety



- Hydrofobizovaná dřevovláknitá izolační deska kaširovaná funkční membránou s integrovaným parapetním plastovým profilem 2.0 s okapničkou a tkaninou ze skelných vláken
- Pro instalaci pod parapety jako druhá vrstva odvádějící vodu
- Dostupné pouze v celých baleních

Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Šířka [mm]	Počet/bal. [ks.]	Počet/bal. [lfm]	Cena/bm [€]
---------------	------------	------------	------------------	------------------	-------------

Praktické formáty (klínový tvar), např. pro montáž na stavbě

20 (8)	1.350	100	10	13,5	na vyžádání
20 (8)	1.350	140	10	13,5	na vyžádání
20 (8)	1.350	180	10	13,5	na vyžádání
25 (8)	1.350	200	10	13,5	na vyžádání
30 (8)	1.350	260	10	13,5	na vyžádání



Doporučení systém STEICOfix 2.0



STEICOm^{ulti} tape F
Vysoce kvalitní lepicí páska se speciální fólií | [Strana 38](#)

VKZS (ETICS): Desky STEICO pod omítkové systémy: Příslušenství

STEICO*sill timber* Startovací balíček 2.0 – těsnicí systém pro parapety


CS 34



Obsah:

- STEICO*fix* 2.0 s odkapávací hranou a tkaninou ze skelných vláken
- STEICO*multi tape F* 60 mm / 25 m (20/40 rozděleno)
- STEICO*multi fill*

Balíček	Tloušťka [mm]	STEICO <i>fix</i> 2.0			STEICO <i>multi tape F</i>	STEICO <i>multi fill</i>	Cena / ks. [€]
		Délka [mm]	Šířka [mm]	Počet [ks.]	Počet [ks.]	Počet [ks.]	
1	20 (8)	1.350	100	10	1 role á 25 m	1	na vyžádání
2	20 (8)	1.350	140	10	1 role á 25 m	1	na vyžádání
3	20 (8)	1.350	180	10	1 role á 25 m	1	na vyžádání
4	25 (8)	1.350	200	10	1 role á 25 m	1	na vyžádání
5	30 (8)	1.350	260	8	1 role á 25 m	1	na vyžádání

STEICO*tri* – Dřevovláknitý izolační klín

CS 35



- Dřevovláknitý izolační klín potahovatelný omítkou
- Pro izolaci pod profily parapetů
- Vyrobeno suchým procesem
- cca. 210 kg/m³, λ_D 0,045
- Dodávka pouze v celých baleních

Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Šířka [mm]	Počet / bal. [ks.]	Počet / bal. [lfm]	Cena / bm [€]
---------------	------------	------------	--------------------	--------------------	---------------

Praktické formáty (klínový tvar), např. pro montáž na stavbě

25 (8)	1.350 ^{a)}	200	10	13,5	na vyžádání
30 (8)	1.350 ^{a)}	260	10	13,5	na vyžádání

STEICO*sill mineral* Startovací balíček – těsnicí systém pro parapety


CS 35



Obsah:

- STEICO*tri* Dřevovláknitý klín
- Ukončovací profil FB 1,35 m
- STEICO*multi tape black* 70 mm
- STEICO*multi fill*

Balíček	Tloušťka [mm]	STEICO <i>tri</i>			Ukončovací profil FB		STEICO <i>multi tape black</i> , 70 mm	STEICO <i>multi fill</i>	Cena / ks. [€]
		Délka [mm]	Šířka [mm]	Počet [ks.]	Délka [mm]	Počet [ks.]	Počet [ks.]	Počet [ks.]	
1	25 (8)	1.350	200	10	1.350	10	1 role á 25 m	3	na vyžádání
2	30 (8)	1.350	260	8	1.350	8	1 role á 25 m	3	na vyžádání

a) Tloušťka zúžená k jedné hraně

VKZS (ETICS): Desky STEICO pod omítkové systémy: Příslušenství

ejothem® HFS šroubovací hmoždinka



- ETICS šroubovací hmoždinka pro dřevěné konstrukce s průměrem 30 mm
- Podle ETA-20/0268
- Šroubovací hmoždinka s šroubem z pozinkované oceli pro upevnění dřevovláknitých izolačních desek STEICO*protect*/STEICO*protect dry* na nosnou dřevěnou konstrukci

Typ	Rozměr [mm]	Pro tloušťku izolace [mm]	Počet/bal. [ks.]	Cena/100 ks. [€]
HFS 80	80 * 6 * 30	40	200	na vyžádání
HFS 100	100 * 6 * 30	60	200	na vyžádání
HFS 120	120 * 6 * 30	80	200	na vyžádání
HFS 140	140 * 6 * 30	100	200	na vyžádání
HFS 160	160 * 6 * 30	120	200	na vyžádání
HFS 180	180 * 6 * 30	140	200	na vyžádání
HFS 200	200 * 6 * 30	160	200	na vyžádání
HFS 220	220 * 6 * 30	180	200	na vyžádání
HFS 240	240 * 6 * 30	200	200	na vyžádání

ejothem® STRH šroubovací hmoždinka



- ETICS šroubovací hmoždinka pro dřevěné konstrukce
- Podle ETA-20/0268
- Šroubovací hmoždinka s šroubem z pozinkované oceli pro upevnění dřevovláknitých izolačních desek STEICO*protect*/STEICO*protect dry* na nosnou dřevěnou konstrukci
- Včetně izolačních zátek 100 kusů v krabici

Typ	Rozměr [mm]	Pro tloušťku izolace [mm]	Počet/bal. [ks.]	Cena/100 ks. [€]
STRH 80	80 * 6 * 60	40	100	na vyžádání
STRH 100	100 * 6 * 60	60	100	na vyžádání
STRH 120	120 * 6 * 60	80	100	na vyžádání
STRH 140	140 * 6 * 60	100	100	na vyžádání
STRH 160	160 * 6 * 60	120	100	na vyžádání
STRH 180	180 * 6 * 60	140	100	na vyžádání
STRH 200	200 * 6 * 60	160	100	na vyžádání
STRH 220	220 * 6 * 60	180	100	na vyžádání
STRH 240	240 * 6 * 60	200	100	na vyžádání
STRH 260	260 * 6 * 60	220	100	na vyžádání
STRH 280	280 * 6 * 60	240	100	na vyžádání
STRH 300	300 * 6 * 60	260	100	na vyžádání
STRH 320	320 * 6 * 60	280	100	na vyžádání
STRH 340	340 * 6 * 60	300	100	na vyžádání

VKZS (ETICS): Desky STEICO pod omítkové systémy: Příslušenství

ejothem® STR U2G šroubovací hmoždinka ^{a)}


CS 35



- ETICS šroubovací hmoždinky pro minerální podklady
- Podle ETA-16/0400
- Pro připevnění dřevovláknitých izolačních desek STEICO*protect*/STEICO*protect dry* k minerálním podkladům
- Izolační zátky je nutné objednat samostatně

Typ	Rozměr [mm]	Pro tloušťku izolace [mm]	Počet/bal. [ks.]	Cena/100 ks. [€]
STRU2G 115	115 * 8 * 60	60	100	na vyžádání
STRU2G 135	135 * 8 * 60	80	100	na vyžádání
STRU2G 155	155 * 8 * 60	100	100	na vyžádání
STRU2G 175	175 * 8 * 60	120	100	na vyžádání
STRU2G 195	195 * 8 * 60	140	100	na vyžádání
STRU2G 215	215 * 8 * 60	160	100	na vyžádání
STRU2G 235	235 * 8 * 60	180	100	na vyžádání
STRU2G 255	255 * 8 * 60	200	100	na vyžádání
STRU2G 275	275 * 8 * 60	220	100	na vyžádání
STRU2G 295	295 * 8 * 60	240	100	na vyžádání
STRU2G 315	315 * 8 * 60	260	100	na vyžádání
STRU2G 335	335 * 8 * 60	280	100	na vyžádání
STRU2G 355	355 * 8 * 60	300	100	na vyžádání

ejothem® STR izolační zátky


CS 35



- Uzavírací zátky z polystyrolu (EPS)
- K použití s ejothem® STR U
- Pro zapuštěnou instalaci

Počet/bal. [ks.]	Cena/100 ks. [€]
500	na vyžádání

ejothem® STR Bit


CS 35



- Montážní bit pro umístění šroubovacích hmoždinek
- Pro zapuštěnou instalaci

Typ	Rozměr [palce * mm]	Cena/ks. [€]
TX pro STR H	25 ¼ * 70	na vyžádání
TX pro STR U2G	30 ¼ * 200	na vyžádání

a) S přihlédnutím k tloušťce lepidla 10mm a 20mm staré omítky; Délka až 455 mm k dispozici na vyžádání


VKZS (ETICS): Desky STEICO pod omítkové systémy: STEICOinternal podomítková vnitřní izolace

STEICOinternal podomítková vnitřní izolace

STEICOinternal – Vnitřní izolace z dřevních vláken



- Izolační podomítková dřevovláknitá deska
- Pro vnitřní zdivo a odborné sanace
- Vyrobeno mokrým procesem
- cca. 160 kg/m³, λ_D 0,038



Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Šířka [mm]	Hrana	Počet / pal. [ks.]	Plocha / pal. [m ²]		Cena / m ² [€]
					brutto	netto	

Praktické formáty, např. pro montáž na stavbě

40	1.200 ^{a)}	380	P+D	84	38,304	36,462	na vyžádání
40	1.200 ^{a)}	380	tupá	84	38,304		na vyžádání
60	1.200 ^{a)}	380	P+D	57	25,992	24,742	na vyžádání
60	1.200 ^{a)}	380	tupá	57	25,992		na vyžádání
80	1.200 ^{a)}	380	tupá	42	19,152		na vyžádání

STEICOtri – Dřevovláknitý izolační klín

CS 35



- Tepelně izolační klín z dřevních vláken; možnost omítnutí
- Für die Flankendämmung bei Innendämmung
- Vyrobeno suchou metodou
- cca. 210 kg/m³, λ_D 0,045
- Dodávka pouze v celých baleních

Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Šířka [mm]	Počet / bal. [ks.]	Počet / bal. [lfm]	Cena / bm [€]
---------------	------------	------------	--------------------	--------------------	---------------

Praktické formáty (klínový tvar), např. pro montáž na stavbě

25 (8)	1.350 ^{b)}	200	10	13,5	na vyžádání
30 (8)	1.350 ^{b)}	260	10	13,5	na vyžádání

ejothem® S1 – Hmoždinka pro vnitřní instalaci izolační desky STEICO



- Evropské technické schválení ETA 17/0991
- Zarážecí a šroubovací hmoždinky z plastu
- K upevnění dřevovláknitých izolačních desek STEICO na minerální podklady v interiéru
- Pro montáž je nezbytný bit ejothem® S1 nebo nástroj ejothem® S1 (5 hvězdiček)

Typ	Rozměr [mm]	Pro tloušťku izolace [mm]	Počet / bal. [ks.]	Cena / 100 ks. [€]
S1 krátká 100	100 * 8 * 60	40	100	na vyžádání
S1 120	120 * 8 * 60	60	100	na vyžádání
S1 140	140 * 8 * 60	80	100	na vyžádání

a) Formát palety: cca. 1,15*1,20*1,29m; 44 pal./kamion

b) Tloušťka zúžená k jedné hraně

c) S přihlédnutím k tloušťce lepidla 10mm a 20mm staré omítky

VKZS (ETICS): Desky STEICO pod omítkové systémy: STEICOinternal podomítková vnitřní izolace

ejothem® S1 Bit

CS 35



- Montážní bit pro umístění šroubovacích hmoždinek

Typ	Rozměr [palce * mm]	Cena / ks. [€]
IPR 30 (5 hvězda) pro S1	30 * 89	na vyžádání

ejothem® S1 tool

CS 35

**NOVY**

- Samorozpojovací montážní nástroj pro zapuštěnou montáž šroubových kotev ejothem® S1

Počet / bal. [ks.]	Cena / ks. [€]
1	na vyžádání

Materiály na bázi dřeva

Deskový sortiment

Dodatečné informace
na steico.com

STEICO*isorel* – Klasická hobra



CS 18



- Dřevovláknitá deska odolná proti tlaku pro ploché aplikace
- Vyrobená mokrým procesem
- cca. 230 kg/m³, λ_D 0,050
- Jiné formáty na vyžádání

Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Šířka [mm]	Hrana	Počet / pal. [ks.]	Plocha / pal. [m ²]	Cena / m ² [€]
---------------	------------	------------	-------	--------------------	---------------------------------	---------------------------

Formáty pro všestranné použití

8	1.200 ^{a)}	1.000	tupá	138	165,600	na vyžádání
10	2.500 ^{b)}	1.200	tupá	114	342,000	na vyžádání
12	2.500 ^{b)}	1.200	tupá	95	285,000	na vyžádání
15	2.500 ^{b)}	1.200	tupá	76	228,000	na vyžádání
19	2.500 ^{b)}	1.200	tupá	60	180,000	na vyžádání

STEICO*core dry* – Ekologická dveřní výplň

CS 19



- Izolační panely z dřevních vláken jako vysoce kvalitní dveřní výplň
- Pro všechny typy vnitřních a vnějších dveří
- Vyrobeno suchým procesem
- cca. 180 kg/m³, λ_D 0,045
- Tento výrobek je doporučen společností STEICO SE pro použití jako vnitřní vrstva dveří (součást dveří) a nemá označení CE podle nařízení o stavebních výrobcích (BauPVO (EU) 305/2011). Použití jako stavebního výrobku není povoleno.

Typ	Tloušťka ^{c)} [mm]	Délka ^{d)} [mm]	Šířka ^{e)} [mm]	Počet / pal. [ks.]	Plocha / pal. [m ²]	Cena / m ² [€]
-----	-----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------	---------------------------------	---------------------------

Standardní formát

<i>H dry</i>	34	1.950 ^{f)}	800	34	53,04	na vyžádání
--------------	----	---------------------	-----	----	-------	-------------

a) Formát palety: cca. 1,00*1,20*1,30m; 52 pal./kamion

b) Formát palety: cca. 2,50*1,20*1,30m; 20 pal./kamion

c) +0,5/-0,3 mm

d) +/-2 mm


e) +/-3 mm

f) Formát palety: cca. 2,00*0,80*1,30m; 30 pal./kamion; kamion; jiné formáty a speciální rozměry na vyžádání

Dodatečné informace
na steico.com

Konstrukční materiály

Lepené vrstvené dřevo (LVL)



Plný náklad kamionu se skládá z přibližně 38 m³. Dodávka speciálních formátů, kvality a speciálního balení STEICO LVL na vyžádání. (Maximální tloušťka 90 mm/šířka 2,50 m/délka 18,0 m).

STEICO LVL R – Lepené vrstvené dřevo



- Vyhovuje normě EN 14374
- Lepené vrstvené dřevo vyrobené z dýhy jehličnatého dřeva
- Pro tyčovité konstrukční prvky, jako jsou nosníky nebo trámy
- Vysoká pevnost a odolnost proti deformaci
- Tenké průřezy s vysokou tvarovou stabilitou
- Skládá se výhradně ze svislých vrstev dýhy

Tloušťka t [mm]	Šířka š/výška v [mm]	Počet/bal. [ks.]	Objem/bal. [m ³]			Cena/m ³ [€]
			9,00	12,00	13,00	

Zboží jako pásy a desky

Tloušťka t [mm]	Šířka š/výška v [mm]	Počet/bal. [ks.]	Objem/bal. [m ³]			Cena/m ³ [€]
			9,00	12,00	13,00	
39	240	30		3,370		na vyžádání
	300	24		3,370		na vyžádání
	160	42		3,629		na vyžádání
	200	36		3,888	4,212	na vyžádání
45	220	30	2,673	3,564		na vyžádání
	240	30	2,916	3,888	4,212	na vyžádání
	300	24	2,916	3,888	4,212	na vyžádání
	360	18	2,624	3,499	3,791	na vyžádání
	400	18		3,888	4,212	na vyžádání
75	240	20		4,320		na vyžádání
	300	16	3,240	4,320		na vyžádání



STEICO LVL X Rimboard – Okrajová prkna z LVL X lepeného vrstveného dřeva



NOVÝ

- Vyhovuje normě EN 14374
- Lepené vrstvené dřevo s příčně lepenou dýhou
- Zabránění vzniku záhybů a zvrásnění na fasádách VKZS (ETICS)
- Spolehlivý přenos zatížení mezi podlažími
- Vynikající rozměrová stabilita
- Kotvení spojovacích materiálů přípustné taktéž do ušší plochy

Šířka š [mm]	Výška v [mm]	Počet/bal. [ks.]	Objem/bal. [m ³]		Cena/m ³ [€]
			Délka [m]	12,00	

Pásové zboží

Tloušťka t [mm]	Šířka š/výška v [mm]	Počet/bal. [ks.]	Objem/bal. [m ³]		Cena/m ³ [€]
			9,00	12,00	
30	220	50		3,960	na vyžádání
	240	50		4,320	na vyžádání
	300	40		4,320	na vyžádání
57	220	20		3,010	na vyžádání
	240	20		3,283	na vyžádání
	300	16		3,283	na vyžádání

Doplňkové služby u lepeného vrstveného dřeva (LVL)


Označení	Popis	Minimální množství	Cena
Otevření balení	Kusový odběr nebo neúplné balení	1 kus	na vyžádání

Konstrukční materiály: Lepené vrstvené dřevo (LVL)

STEICO GLVL R – Prvky lepené z vrstveného lepeného dřeva



- Lepené průřezy z prvků STEICO LVL R
- Odolné, suché a rozměrově stabilní
- Velmi vysoká pevnost v tlaku kolmo na vlákna díky průřezům lepeným nastojato
- Např. hlavní nosníky, průvlaky nebo překlady
- Formáty až do výšky 400 mm, šířky 960 mm a délky 18 m na vyžádání



Šířka š [mm]	Výška v [mm]	Počet/bal. [ks.]	Počet/bal. [m ³]	Cena/m ³ [€]
			Délka [m]	
			12,00	


Standardní průřezy nosníků

100	240	12	3,456	na vyžádání
	280		4,032	na vyžádání
120	120	10	1,728	na vyžádání
	160		2,304	na vyžádání
	200		2,880	na vyžádání
	240		3,456	na vyžádání
	280		4,032	na vyžádání
160	200	7	2,688	na vyžádání
	240		3,226	na vyžádání
	280		3,763	na vyžádání
200	200	6	2,880	na vyžádání
	240		3,456	na vyžádání
	280		4,032	na vyžádání
240	240	5	3,456	na vyžádání
	280		4,032	na vyžádání
300	240	4	3,456	na vyžádání
	260		3,744	na vyžádání
	280		4,032	na vyžádání

STEICO GLVL R – Prahy a rámy



- Lepené průřezy z prvků STEICO LVL R
- Velmi vysoká pevnost v tlaku kolmo na vlákna díky průřezům lepeným nastojato
- Odolné, suché a rozměrově stabilní
- Velmi vysoká pevnost v tlaku kolmo na vlákna díky průřezům lepeným nastojato
- Snížení spotřeby dřeva díky vysokému výkonu prahu/rámu
- Např. pro práh/rám ve vnější/vnitřní stěně



Šířka š [mm]	Výška v [mm]	Počet/bal. [ks.]	Objem/bal. [m ³]	Cena/m ³ [€]
			Délka [m]	
			12,00	

Standardní průřezy nosníků

160	60	35	4,032	na vyžádání
200		30	4,320	na vyžádání
240		25	4,320	na vyžádání
100	80	48	4,608	na vyžádání
120		40	4,608	na vyžádání
160		28	4,301	na vyžádání
180		24	4,147	na vyžádání
200		24	4,608	na vyžádání
240		20	4,608	na vyžádání

Dodatečné informace
na steico.com


I-nosníky

STEICOjoist – Nosný systém pro střechu, strop a stěnu



- Podle ETA-20/0995
- Materiál v pásech vyrobený z vysoce pevného vrstveného lepeného dřeva
- Lehký, rozměrově stabilní, vysoce odolný
- Nosný systém pro izolované konstrukce jako doplněk sortimentu izolačních materiálů společnosti STEICO

I-nosník bez tepelně
izolačního pásu



Typ ^{a)}	Šířka [mm]	Výška [mm]	Počet/bal. [ks.]	Množství/bal. [bm]						Cena/bm [€]	
				Délka [m]							
				7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	

Pro použití jako střešní a stropní nosník^{b) c)}

STEICOjoist SJ45	45	160	43	301	344	387	430	473	516	559	na vyžádání
		200	43	301	344	387	430	473	516	559	na vyžádání
		220	43	301	344	387	430	473	516	559	na vyžádání
		240	43	301	344	387	430	473	516	559	na vyžádání
		300	43	301	344	387	430	473	516	559	na vyžádání
		400	43	301	344	387	430	473	516	559	na vyžádání
STEICOjoist SJ60	60	160	33	231	264	297	330	363	396	429	na vyžádání
		200	33	231	264	297	330	363	396	429	na vyžádání
		220	33	231	264	297	330	363	396	429	na vyžádání
		240	33	231	264	297	330	363	396	429	na vyžádání
		280	33	231	264	297	330	363	396	429	na vyžádání
		300	33	231	264	297	330	363	396	429	na vyžádání
		360	33	231	264	297	330	363	396	429	na vyžádání
		400	33	231	264	297	330	363	396	429	na vyžádání
STEICOjoist SJ90	90	220	23	161	184	207	230	253	276	299	na vyžádání
		240	23	161	184	207	230	253	276	299	na vyžádání
		300	23	161	184	207	230	253	276	299	na vyžádání
		360	23	161	184	207	230	253	276	299	na vyžádání
		400	23	161	184	207	230	253	276	299	na vyžádání
		450	23	161	184	207	230	253	276	299	na vyžádání

■ Skladový program; ■ Není skladem – lze objednat od 5 balení

Doplňkové služby u STEICOjoist

Označení	Popis	Minimální množství	Cena
Otevření balení	Sběr jednotlivých kusů nebo neúplné balení	1 kus	na vyžádání
Přířez délky	Přířez standardních délek ^{d)} Minimální délka 2,00 m, max. 4,00 m	Odběr v celých baleních jedné délky	na vyžádání
Zakrácení balíku na délku	Zakrácení celého balíku na délku (řezání motorovou pilou, před upotřebením musí být doformátováno)	1 balení	na vyžádání
STEICOjoist v délce systému	Výroba skladového zboží / smluvního zboží v délce systému a standardní výšce (Délky 7/8/9/10/11/12/13,00 m)	5 balení ^{e)}	na vyžádání
STEICOjoist ve zvláštní výšce	Výroba odchylující se od standardu výšky v délce systému (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 m) 45 mm: 160-400 mm 60/90 mm: 160-500 mm	5 balení ^{e)}	na vyžádání

a) Nosníky z pásů lepeného vrstveného dřeva STEICO LVL RL a stojka z tvrdé dřevotřískové desky NFB

b) 10.-16. bal. / kamion u délky 13 m

c) Další délky do maxima 16 m na vyžádání

d) Rozměrová přesnost +/- 2 mm

e) Platí pro neizolované nosníky, pro izolované nosníky platí odpovídající počet délkových metrů

Konstrukční materiály: I-nosníky

STEICOjoist (s izolovanou stojinou) – Nosný systém pro střechu, strop a stěnu



- Podle ETA-20/0995
- Materiál v pásech vyrobený z vysoce pevného vrstveného lepeného dřeva
- Lehký, rozměrově stabilní, vysoce odolný
- Nosný systém pro izolované konstrukce jako doplněk sortimentu izolačních materiálů společnosti STEICO
- Izolace stojiny zajišťuje obvyklý obdélníkový průřez


Typ a)	Šířka [mm]	Výška [mm]	Počet/bal. [ks.]	Počet/bal. [bm]							Cena/bm [€]
				Délka [m]							
				7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	

Izolované I-nosníky pro použití jako stěnové sloupky, střešní a stropní nosníky^{b) c)}

STEICOjoist SJ45	45	160	26	182	208	234	260	286	312	338	na vyžádání
		200	26	182	208	234	260	286	312	338	na vyžádání
		220	26	182	208	234	260	286	312	338	na vyžádání
		240	26	182	208	234	260	286	312	338	na vyžádání
		300	26	182	208	234	260	286	312	338	na vyžádání
		360	26	182	208	234	260	286	312	338	na vyžádání
		400	26	182	208	234	260	286	312	338	na vyžádání
STEICOjoist SJ60	60	160	19	133	152	171	190	209	228	247	na vyžádání
		200	19	133	152	171	190	209	228	247	na vyžádání
		220	19	133	152	171	190	209	228	247	na vyžádání
		240	19	133	152	171	190	209	228	247	na vyžádání
		280	19	133	152	171	190	209	228	247	na vyžádání
		300	19	133	152	171	190	209	228	247	na vyžádání
		360	19	133	152	171	190	209	228	247	na vyžádání
		400	19	133	152	171	190	209	228	247	na vyžádání
		450	19	133	152	171	190	209	228	247	na vyžádání
STEICOjoist SJ90	90	220	13	91	104	117	130	143	156	169	na vyžádání
		240	13	91	104	117	130	143	156	169	na vyžádání
		300	13	91	104	117	130	143	156	169	na vyžádání
		360	13	91	104	117	130	143	156	169	na vyžádání
		400	13	91	104	117	130	143	156	169	na vyžádání
		450	13	91	104	117	130	143	156	169	na vyžádání
		500	13	91	104	117	130	143	156	169	na vyžádání

■ Skladový program; ■ Není skladem - lze objednat od 5 balení (VPE)

I Nosník s izolací stojiny STEICOflex 036



STEICOflex 036 – Izolace stojiny pro STEICOjoist



- Ohebné dřevolátnité izolační rohože pro pásovou izolaci stojiny
- Pro individuální řezání na stavbě
- Dodávka po paletách a po balících
- 18 mm pro šířku pásu 45 mm, 25 mm pro šířku pásu 60 mm
- Pro šířku pásu 90 mm použijte 40 mm STEICOflex 036 (Strana 12)

Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Šířka [mm]	Hrana	Počet/bal. [ks.]	Plocha/bal. [m ²]	Cena/m ² [€] d)	Cena/m ² [€] e)
---------------	------------	------------	-------	------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------------

Praktické formáty (obdélníky)

18	1.220	575	tupá	8 Pak. á 30	168,360	na vyžádání	na vyžádání
25	1.220	575	tupá	8 Pak. á 23	129,076	na vyžádání	na vyžádání


a) Nosníky z pásů lepeného vrstveného dřeva STEICO LVL RL a stojka z tvrdé dřevolátnité desky NFB
 b) 10-16 bal./kamion u délky 13 m
 c) Další délky do maxima 16m na vyžádání
 d) Odběr po balících
 e) Paletový odběr

Dodatečné informace
na steico.com

Doporučení systému
fólií pro vnitřní použití



STEICOMulti tape P
Vysoce výkonná lepicí páska s
nosičem z kraftového papíru
| [Strana 38](#)



STEICOMulti tape F
Vysoce kvalitní lepicí páska se
speciální fólií | [Strana 38](#)



STEICOMulti connect
Trvale elastický lepicí a těsnící
tmel | [Strana 39](#)

Těsnící materiály

STEICOMulti Těsnící systémy

Fólie pro vnitřní použití

STEICOMulti membra 5 – Parobrzdná fólie



- Parobrzdná fólie na stěny, stropy a střešní konstrukce
- Obzvláště pevná a flexibilní
- Vysoce odolná proti roztržení
- Vhodná pro foukanou izolaci
- Difúzně otevřená, hodnota s_d 5 m

Délka [m]	Šířka [mm]	Hmotnost/m ² [g]	Plocha/role [m ²]	Cena/m ² [€] ^{a)}	Cena/m ² [€] ^{b)}
-----------	------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Zboží v rolích

50	1.500 ^{c)}	130	75	na vyžádání	na vyžádání
50	3.000 ^{d)}	130	150	na vyžádání	na vyžádání

STEICOMulti renova – Parobrzdná fólie s variabilním difúzním odporem



- Parobrzdná fólie s variabilním difúzním odporem na stěny, stropy a střešní konstrukce
- Obzvláště pevná a flexibilní
- Vysoce odolná proti roztržení
- Vhodná pro foukanou izolaci
- S variabilním difúzním odporem, hodnota s_d 0,40-35 m

Délka [m]	Šířka [mm]	Hmotnost/m ² [g]	Plocha/role [m ²]	Cena/m ² [€] ^{a)}	Cena/m ² [€] ^{b)}
-----------	------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Zboží v rolích

50	1.500 ^{c)}	110	75	na vyžádání	na vyžádání
50	3.000 ^{d)}	110	150	na vyžádání	na vyžádání

a) Kusový odběr
b) Paletový odběr
c) 20 rolí/paleta (1.500m²)
d) 20 rolí/paleta (3.000m²)

Těsnící materiály: STEICOMulti Těsnící systémy: Fólie pro venkovní použití

Fólie pro venkovní použití

STEICOMulti UDB – Vysoce difúzně otevřená vzduchotěsná fólie



- 3vrstvá, odolná proti roztržení a flexibilní
- 2 integrované samolepící zóny
- Vzduchotěsná a odolná vůči prudkému dešti
- Vysoce difúzně otevřená, hodnota s_d 0,02 m

Délka [m]	Šířka [mm]	Hmotnost/m ² [g]	Plocha/role [m ²]	Cena/m ² [€] ^{a)}	Cena/m ² [€] ^{b)}
-----------	------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Zboží v rolích

50	1.500 ^{c)}	170	75	na vyžádání	na vyžádání
----	---------------------	-----	----	-------------	-------------

STEICOMulti CAP – Samolepící vzduchotěsná a ochranná fólie



- 3vrstvá, odolná proti roztržení, pružná
- Maximální bezpečnost díky celoplošnému lepení
- Vzduchotěsná, paropropustná a odolná proti dešti
- Funkční vrstva vyztužená na obou stranách fleecovými vlákny
- Extrémně vysoká pevnost vůči roztržení
- Vysoká odolnost proti stárnutí a vysokým teplotám
- Venkovní expozice je možná až 3 měsíce
- Vysoce difúzně otevřená, hodnota s_d 0,20 m

Délka [m]	Šířka [mm]	Hmotnost/m ² [g]	Plocha/role [m ²]	Cena/m ² [€] ^{a)}	Cena/m ² [€] ^{b)}
-----------	------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Zboží v rolích

30	1.500 ^{d)}	255	45	na vyžádání	na vyžádání
----	---------------------	-----	----	-------------	-------------

STEICOMulti cover 5 – Pochozí parobrzdňá fólie odolná proti dešti



- Bez problémů pochozí i za mokra
- 2 integrované samolepící zóny
- Vzduchotěsná a odolná vůči prudkému dešti
- Vysoce odolná proti roztržení
- Difúzně otevřená, hodnota s_d 5 m

Délka [m]	Šířka [mm]	Hmotnost/m ² [g]	Plocha/role [m ²]	Cena/m ² [€] ^{a)}	Cena/m ² [€] ^{b)}
-----------	------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------


Zboží v rolích

50	1.500 ^{c)}	150	75	na vyžádání	na vyžádání
----	---------------------	-----	----	-------------	-------------


Doporučení systému fólií pro venkovní použití



STEICOMulti nail
Těsnící páska pod střešní latě
| [Strana 40](#)



STEICOMulti tape F
Vysoce kvalitní lepicí páska se speciální fólií | [Strana 38](#)



STEICOMulti tape black
Vysoce kvalitní lepicí páska na speciální textilii | [Strana 38](#)



STEICOMulti connect
Trvale elastický lepicí a těsnící tmel | [Strana 39](#)

a) Kusový odběr
b) Paletový odběr
c) 20 rolí/paleta (1.500m²)
d) 24 rolí/paleta (1.080m²)

Lepidla a těsnící tmely

STEICOMulti tape P – Vysoce výkonná lepicí páska s nosičem z kraftového papíru



CS 34



- Pro přelepení styků a spojů v systému fólií STEICO a na deskách z materiálů na bázi dřeva
- Lepicí látka vysoce odolná vůči stárnutí a bez obsahu rozpouštědel
- Lze odtrhnout rukou
- Stabilní nosič z kraftového papíru
- Náplast vhodná pro utěsnění otvorů po foukané izolaci

Délka [m]	Šířka [mm]	Náplast [mm]	Počet/role [Pflaster]	Počet/bal. [ks.]	Cena/ks. [€]
40	60			10	na vyžádání


Dodávka v praktických kartonech, předem vyražené náplasti

40	200	180 * 180	222	1	na vyžádání
----	-----	-----------	-----	---	-------------

STEICOMulti tape F – Vysoce kvalitní lepicí páska se speciální fólií



CS 34



- Přelepení spár a styků dřevovláknitých desek STEICO v kombinaci s STEICOMulti primer / Na přelepení styků a spojů ve fóliovém systému STEICO / Pro přelepení spojů izolačních Klínů pro montáž pod parapet STEICOfix
- Lepicí látka vysoce odolná vůči stárnutí a bez obsahu rozpouštědel
- Vysoce odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům
- Teplota pro zpracování od -10 °C
- Speciální elastická nosná fólie
- Dělený krycí papír usnadňuje lepení rohů

Délka [m]	Šířka [mm]	Dělení nosného papíru [mm]	Počet/bal. [ks.]	Cena/ks. [€]
25	60		10	na vyžádání


Dodávka v praktických kartonech, dělený krycí papír

25	60	20/40	10	na vyžádání
25	100	50/50	6	na vyžádání
25	150	75/75	4	na vyžádání

STEICOMulti tape black – Vysoce kvalitní lepicí páska na speciální textilii



CS 34



- Pro lepení a spojování tupých spár desek STEICOuniversal black
- Lepidlo vysoce odolné proti stárnutí a bez rozpouštědel
- Extrémně vysoká odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům
- Lze použít od -10 °C
- Fleecová podložka, kterou lze omítnout
- Dělená ochranná fólie usnadňuje utěsnění rohů

Délka [m]	Šířka [mm]	Dělení nosného papíru [mm]	Počet/bal. [ks.]	Cena/ks. [€]
25	70	20/50	8	na vyžádání
	140	50/20/70	4	na vyžádání

Těsnící materiály: STEICOMulti Těsnící systémy: Lepidla a těsnící tmely

STEICOMulti primer – Bez obsahu rozpouštědel



- Použití v interiéru a exteriéru
- Primer slouží k zajištění/zlepšení přídržnosti pod páskou STEICOMulti tape F na různých savých, minerálních podkladech, jakož i na dřevu a materiálech na bázi dřeva
- Rychlé odvětrání
- Silný účinek do hloubky
- Teplota pro zpracování od -10 °C
- V praktické dávkovací lahvi

Balení	Hmotnost/ks. [g]	Počet/bal. [ks.]	Cena/ks. [€]
--------	------------------	------------------	--------------

Dodávka v praktických kartonech

Láhev s dávkovačem	1.000	6	na vyžádání
--------------------	-------	---	-------------

STEICOMulti connect – Trvale elastický lepicí a těsnící tmel



- Použití v interiéru a exteriéru
- Pro všechny oblasti připojení fóliového systému STEICO a sousedících konstrukcí, trvale elastické lepidlo/tmel
- Bez rozpouštědel
- Nestéká
- Extrémně vysoká pevnost spoje
- Lze použít i zvenku při sanaci střechy
- Mrazuvzdorný

Balení	Objem [ml]	Počet/bal. [ks.]	Cena/ks. [€]
--------	------------	------------------	--------------

Dodávka v praktických kartonech

Hadicový sáček	600	12	na vyžádání
Kartuše	310	12	na vyžádání

STEICOMulti fill – Trvale elastický těsnící tmel



- Použití v interiéru a exteriéru
- Využití jako výplňová hmota pro spáry do maximálně 6 mm, lze využít také jako opravné lepidlo
- Bez rozpouštědel
- Velmi dobře drží
- Také na vlhké podklady
- Lze omítat/UV stabilní

Balení	Objem [ml]	Počet/bal. [ks.]	Cena/ks. [€]
--------	------------	------------------	--------------

Dodávka v praktických kartonech

Kartuše	310	12	na vyžádání
---------	-----	----	-------------



Těsnící materiály: STEICOMulti Těsnící systémy: Lepidla a těsnící tmely

STEICOMulti Těsnící balíčky



CS 34



- Malý spotřebitelský sortiment pro těsnění uvnitř i venku
- Obsahuje všechny potřebné produkty pro utěsnění menších stavebních projektů

Použití	Počet/bal. [ks.]	Objem	Cena/ks. [€]
Vnitřní	1	2 role STEICOMulti tape P, 60 mm * 40 m 1 role STEICOMulti tape F, 60 mm * 25 m 3 kartuše STEICOMulti connect, 310 ml	na vyžádání
Venkovní	1	2 role STEICOMulti tape F, 100 mm * 25 m 1 láhev STEICOMulti primer, 1.000 ml	na vyžádání

STEICOMulti nail – Těsnící páska pod střešní latě



CS 34




- Dodatečné těsnící opatření pro kontralatě při použití podstřešních folií STEICOMulti UDB/STEICOsafe
- Jednostranně lepící
- Odolná vůči stárnutí
- Vysoce elastická
- Dlouhodobě odolná vůči dešti

Délka [m]	Šířka [mm]	Počet/bal. [ks.]	Cena/ks. [€]
30	50	10	na vyžádání

Dodávka v praktických kartonech

30	50	10	na vyžádání
----	----	----	-------------

Doporučení systému pro STEICO Těsnící zátka



Rozsáhlá řada vrtáků | [Strana 44](#)

STEICO Uzavírací zátka



CS 34



- Těsnící zátka pro bezpečné uzavření otvorů pro foukanou izolaci a otvorů pro šrouby, např. při montáži uzavřených dřevěných konstrukčních prvků
- Bezpečné uzavření díky přesně padnoucímu tvaru
- Rychlé a snadné použití
- Lze omítnout

Tloušťka [mm]	Průměr [mm]	Počet/bal. [ks.]	Cena/ks. [€]
35	50	100	na vyžádání
	68 NOVÝ	100	na vyžádání
	105	60	na vyžádání
	120	50	na vyžádání

Ostatní těsnící sortiment

STEICOMulti box – Těsnící systém pro běžné instalace



CS 34



- Těsnící systém pro montáž všech běžných elektrických instalací do dřevěných rámových konstrukcí bez instalační úrovně
- Možnost připevnění až 3 krabic (až 62 mm hlubokých)
- V případě potřeby možnost dalšího rozšiřování

Hloubka [mm]	Délka [mm]	Šířka [mm]	Obsah	Počet/bal. [ks.]	Cena/bal. [€]
--------------	------------	------------	-------	------------------	---------------


Dodávka v praktických kartonech

65	260	125	1 Instalační box + 1x těsnící zátka do DN 20 a 1x do DN 32 + 1x trubka 1,30 m (DN 20) + 1x 1,30 m (DN 32) + 1x těsnící manžeta GD 22 Ø 25 - 32 mm + 1x těsnící manžeta GD 21 Ø 15 - 22 mm	1	na vyžádání ^{a)}
----	-----	-----	--	---	---------------------------

STEICO Těsnící páska spár



CS 36



- Samolepicí, předlisovaná těsnící páska
- S impregnovaným bočním povrchem pro utěsnění spojovacích spár proti dešti

Barva	Typ	Délka/role [m]	Šířka [mm]	Počet/bal. [ks.]	Cena/bm [€]
-------	-----	----------------	------------	------------------	-------------

Dodávka v praktických kartonech

Antracit	15 / 2-6	18	15	10	na vyžádání
	15 / 5-12	9	15	10	na vyžádání

STEICO Výstužné dřevovláknité pásy



CS 34



- Dodatečné zajištění při použití foukané izolace a parobrzdné/vzduchotěsné fólie
- Dodatečné zajištění parotěsných membrán na boku krokve při mezikrokevní instalaci, speciálně při sanacích střeš zvenku
- Instalace možná pomocí sponkovačky


Délka [mm]	Šířka [mm]	Tloušťka [mm]	Počet/bal. [ks.]	Cena/bm [€]
------------	------------	---------------	------------------	-------------

Dodávka v praktickém balení

1.200	50	2,8	25	na vyžádání
-------	----	-----	----	-------------

a) Cena plus náklady na dopravu

Doporučení systému pro
STEICOfix



STEICOMulti tape F

Vysoce kvalitní lepicí páska se speciální fólií | [Strana 38](#)



STEICOMulti fill


Trvale elastický těsnící tmel | [Strana 39](#)

Izolační klín z dřevních vláken pod parapety

STEICOfix – Izolační klín z dřevních vláken pod parapety



CS 34



- Hydrofobizovaná dřevovláknitá deska s nakaširovanou difúzně otevřenou a vodoodpudivou fólií
- Pro montáž pod parapety jako druhá ochrana před zatékáním vody
- Odběr po celých baleních

Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Šířka [mm]	Počet/bal. [ks.]	Počet/bal. [lfm]	Cena/bm [€]
---------------	------------	------------	------------------	------------------	-------------

Praktické formáty (klínový tvar), např. pro montáž na stavbě

20 (8)	1.350	100	10	13,5	na vyžádání
20 (8)	1.350	140	10	13,5	na vyžádání
20 (8)	1.350	180	10	13,5	na vyžádání
25 (8)	1.350	200	10	13,5	na vyžádání
30 (8)	1.350	260	10	13,5	na vyžádání

Nástroje: Řezání a vrtání

Nástroje

Řezání a vrtání

STEICO *isoflex cut combi* – Řezací technika pro flexibilní a pevné izolační materiály

CS 38



- Variabilní řezací systém pro dřevovláknité izolační materiály STEICO
- Rychlé, přesné a snadné řezání
- S mečovou pilou Bosch GFZ 16-35 AC a nožem s vlnkovým ostřím TF350 WM

Vertikální délka řezu [mm]	Cena/ks. [€]
1.380	na vyžádání

STEICO *Pila izolačních materiálů*

CS 38



- Pro snadné řezání pružných izolačních rohoží
- Ideální pro řezání STEICO*flex 036* a STEICO*flex 038*
- Včetně brousku pro vlnité pily

Balení	Cena/ks. [€]
Samostatně zabaleno	na vyžádání

STEICO *Ruční nůž na izolační materiály*

CS 38



- Ruční nůž pro řezání tepelně izolačních rohoží se zoubkovaným okrajem
- Pro menší práce zahrnující řezání pružných tepelně izolačních rohoží
- Ideální pro řezání rohoží STEICO*flex 036* a STEICO*flex 038*

Balení	Cena/ks. [€]
Jednotlivě baleno s plastovou ochranou čepele	na vyžádání

STEICO *Nůž s vlnkovým ostřím*

CS 38



- Nůž s vlnkovým ostřím pro elektrickou mečovou pilu Bosch GFZ 16-35A
- Pro rychlé, přesné a snadné řezání pružných izolačních rohoží
- Jedno pouzdro: 1 sada ostří
- Minimální objednané množství: 5 kusů

Počet / bal. [ks.]	Cena/ks. [€]
1 sada ostří	na vyžádání

**Doporučení systému
pro vrtací korunky/
děrovací pily**



STEICO Těsnící zátka
pro bezpečné uzavření otvorů
pro foukanou izolaci a otvorů
pro šrouby | [Strana 40](#)



STEICOMulti tape P
Vysoce výkonná lepicí páska s
nosičem z kraftového papíru
| [Strana 38](#)

Vrtací korunky/děrovací pily

CS 38

Typ	Popis/oblast použití	Otvor Ø [mm]	Použití	Cena/ks. [€]
 Středový vrták	<ul style="list-style-type: none"> • Středový vrták vhodný pro vrtací korunku BK 75/105/121 • Rychlá výměna vrtacích korunek různých průměrů • Snadné vyjmutí jádra vrtáku • Upínací trn Ø 10 mm 		Určený pro vrták BK 75/105/121	na vyžádání
 Vrtací korunka BK 75/105/121 (bez středového vrtáku)	<ul style="list-style-type: none"> • Dřevovláknité izolační desky z mokrého a suchého procesu • Masivní dřevo, lepené vrstvené dřevo, OSB, dřevotříska, dřevěné desky s povrchovou úpravou, sádkartonové desky atd. 	75	Tvrdé dřevěné desky, dřevovláknité desky z mokrého i suchého procesu	na vyžádání
		105		na vyžádání
		121		na vyžádání
 Vrtací korunka BK dry (bez středového vrtáku)	<ul style="list-style-type: none"> • Dřevovláknité izolační desky ze suchého procesu • Vyvrtané jádro lze znovu použít jako těsnící zátka • S praktickým systémem vyhazování 	106,5	Desky z výroby suchým procesem	na vyžádání

Podpora prodeje

Prodejní stojany

STEICOm^{ulti} Prodejní stojan Standard

CS 34



- Prodejní stojan Shop-in-Shop z robustního, vysoce kvalitního lepeného vrstveného dřeva
 - Prezentace produktů a instruktážní videa s využitím předváděcího monitoru
- Orientace na koncové uživatele:
- Malá velikost stojanu
 - Jasná prezentace nejdůležitějších produktů

Balení	Výška [mm]	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Objem	Cena/ks. [€]
Prodejní stojan standard ^{a)}	2.300	1.230	480	1 prodejní stojan	na vyžádání
Sortiment				1 karton STEICOm ^{ulti} primer 1 karton STEICOm ^{ulti} tape F 60 1 karton STEICOm ^{ulti} tape F 100 1 karton STEICOm ^{ulti} tape F 150 1 karton STEICOm ^{ulti} tape P 60 2 karton STEICOm ^{ulti} connect 310 ml 1 karton STEICOm ^{ulti} fill Startovací těsnící balíček pro vnitřní a venkovní použití (každý 1 ks) 2 role STEICOm ^{ulti} membra 5 2 role STEICOm ^{ulti} renova 2 role STEICOm ^{ulti} UDB	na vyžádání
Volitelný předváděcí monitor					na vyžádání

STEICOm^{ulti} Prodejní stojan Profi

CS 34



- Prodejní stojan Shop-in-Shop z robustního, vysoce kvalitního lepeného vrstveného dřeva
 - Prezentace produktů a instruktážní videa s využitím předváděcího monitoru
- Orientace na koncové uživatele:
- Malá velikost stojanu
 - Jasná prezentace nejdůležitějších produktů

Balení	Výška [mm]	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Objem	Cena/ks. [€]
Prodejní stojan Profi ^{a)}	2.300	1.785	480	1 prodejní stojan	na vyžádání
Sortiment				3 kartony STEICOm ^{ulti} primer 3 kartony STEICOm ^{ulti} tape F 60 3 kartony STEICOm ^{ulti} tape F 100 3 kartony STEICOm ^{ulti} tape F 150 3 kartony STEICOm ^{ulti} tape P 60 3 kartony STEICOm ^{ulti} connect 310 ml 1 karton STEICOm ^{ulti} connect 600 ml 3 kartony STEICOm ^{ulti} fill Startovací těsnící balíček pro vnitřní a venkovní použití (každý 1 ks) 2 role STEICOm ^{ulti} membra 5 2 role STEICOm ^{ulti} renova 2 role STEICOm ^{ulti} UDB	na vyžádání
Volitelný předváděcí monitor					na vyžádání

a) Při první objednávce sortimentu je odpovídající prodejní stojan zdarma

Banery

Banery STEICO




CS 38



- Síťovina 300 g/m²
- Jednostranný tisk, 3 motivy na výběr
- Zesílené strany
- S kovovými očky každých 50 cm; Ø 12 mm
- Bez dalšího příslušenství

Motiv	Popis	Délka [mm]	Šířka [mm]	Cena / ks. [€]
-------	-------	------------	------------	----------------

Praktické formáty, např. pro montáž na stavbě

	STEICO <i>protect</i> 037 Fasádní tepelná izolace z přírodních dřevních vláken	2.050	2.050	na vyžádání
	Ökologische Einblasdämmung Ekologická foukaná tepelná izolace z dřevního vlákna a celulózy	2.050	2.050	na vyžádání
	Stavební systém STEICO Ekologické izolační systémy z přírodního dřevního vlákna	2.050	2.050	na vyžádání

Demonstrační modely

Domek STEICO

CS 38



- Modelové domky STEICO ukazují typická konstrukční řešení se stavebním systémem STEICO (střecha, stěna, strop, podlaha) a jsou užitečnými společníky zejména při poradenství klientům.

Typ	Popis	Šířka [mm]	Výška [mm]	Hloubka [mm]	Cena / ks. [€]
-----	-------	------------	------------	--------------	----------------

Praktické velikosti pro poradenství klientům

Rekonstrukce	Hmotnost cca 30 kg, upevněno na 4 stabilních pevných kolečkách (2 lze uzamknout). Dvoudílný design, střešní část lze pro snazší přepravu odejmout.	1.250	1.750	300	na vyžádání
Novostavba		1.250	1.750	300	na vyžádání

Pokyny k dodání pro všechny výrobky: Dodávky

Pokyny k dodání pro všechny výrobky

Dodávky

Tuzemsko

- Ceny bez cla a daní
- Odběr na kamionu s kompletním nákladem (cca. 70 m³)
- Zvláštní formáty na vyžádání
- Dodací podmínky pro STEICO LVL na vyžádání

STEICOmulti Těsnící materiály a příslušenství/drobné nářadí

- V případě celokamionového odběru v kombinaci s jinými produkty žádné další náklady na dopravu
- Dodávky ze skladu logistiky přímo k zákazníkovi nebo na stavenišť: na vyžádání
- Vrácení peněz není možné

Poznámka

Příslušenství nelze vrátit.

Dbejte prosím technických listů, bezpečnostních listů a pokynů pro zpracování našich produktů

Všeobecné obchodní podmínky-poznámka

Platí výhradně prodejní a dodací podmínky společnosti STEICO SE.

Podmínky prodeje a dodání jsou k dispozici na webových stránkách steico.com/download v německém jazyce (klikněte na vlajku Německa) pod položkou nabídky „Preislisten und AGBs“ nebo je lze zaslat na vyžádání


Glosář

CS..... cenová skupina
 ks kus
 bal balík
 pal paleta
 jb jednotlivé balení
 d délka
 h hloubka
 š šířka
 t tloušťka
 SJ STEICOjoist

bm běžný metr
 m² metr čtvereční
 m³ metr kubický
 P+D pero a drážka
 Ø průměr
 mm milimetr
 m metr
 ml mililitr
 L litr
 LVL Lepené vrstvené dřevo

80 % našeho života strávíme v uzavřených prostorech. Ale jsme si vždy také vědomi toho, co nás obklopuje? Společnost STEICO si stanovila za úkol vyvinout takové stavební výrobky, u kterých jsou požadavky člověka a příroda v souladu. Naše výrobky jsou tak vyrobeny z obnovitelných surovin bez škodlivých přísad, pomáhají snížit spotřebu energie a výrazně přispívají ke zdravému bydlení, které ocení nejen alergici.

Ať už jde o konstrukční materiály nebo izolace, výrobky společnosti STEICO nesou celou řadu uznávaných pečeti kvality.

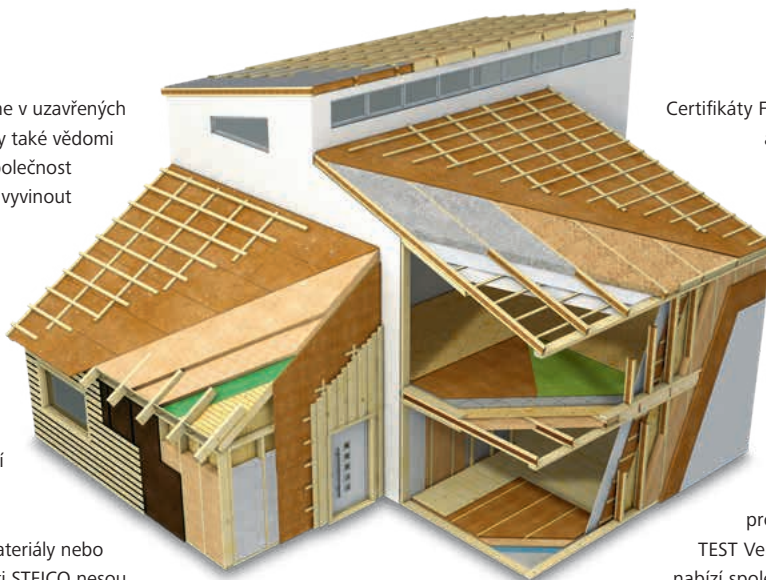

Certifikáty FSC® (Forest Stewardship Council®) a PEFC garantují trvalé, ekologické využívání dřeva. Razítko uznávané zkušební IBR (Institut für Baubiologie Rosenheim) a spolupráce s institutem IBU (Institut für Bauen und Umwelt e.V.) potvrzují, že jsou výrobky STEICO stavebně-biologicky nezávadné a zároveň garantují ochranu životního prostředí. Výrobky STEICO pravidelně velmi dobře obstojí i při nezávislých testech prováděných např. společností ÖKO-TEST Verlags. Díky těmto přísným kritériím nabízí společnost STEICO nejvyšší bezpečnost a kvalitu trvající celé generace.

Přírodní izolační a konstrukční systém pro sanace a novostavby – střecha, strop, stěna a podlaha.



Obnovitelné suroviny bez škodlivých přísad



Vynikající ochrana proti chladu v zimě



Vynikající ochrana proti letním horkům



Šetří energii a zvyšuje hodnotu budovy



Odolný proti dešti a difúzně otevřený



Dobrá protipožární ochrana



Výrazné zlepšení protihlukové ochrany



Šetrný k životnímu prostředí a recyklovatelný



Snadné a příjemné zpracování



Izolace pro zdravé bydlení



Přísně kontrovaná kvalita výroby



Vzájemně sladěný izolační a konstrukční systém



Váš STEICO partner

www.steico.com

PŘÍRODNÍ STAVEBNÍ SYSTÉM