


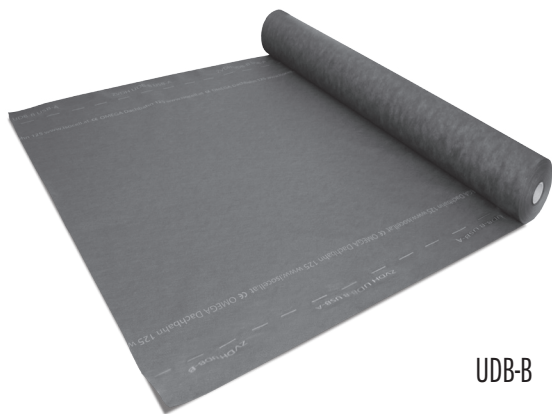

UDB-B

OBLAST POUŽITÍ

- pro odvětrané šikmé střechy
- Ochrana kvalitní dřeva a izolace
- přímému položení na tepelnou izolaci nebo na dřevěné bednění.

VÝHODY

- odolná proti dešti
- větruvodolná
- UV-stabilní
- dá se lehce stříhat
- neoslňuje
- neskouzávý povrch

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



OMEGA QUILLI



OMEGA těsnicí páska na hřebíky



PE těsnicí páska na hřebíky DSK

OMEGA 125

Extrémně difúzně otevřená podstřešní fólie určená k přímému položení na tepelnou izolaci nebo na dřevěné bednění.

DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMĚRECH

Šířka role	0,50 m	0,75 m	0,95 m	1,50 m	3,0 m
Délka role	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m
Plocha role	25 m ²	37,50 m ²	47,50 m ²	75 m ²	150 m ²
Hmotnost role	4 kg	5,5 kg	7 kg	10 kg	18 kg

VÝROBNÍ PARAMETRY PODLE NORMY EN 13859-1 / EN 13859-2

Složení	z 3 - vrstvé polypropylenové, netkané textilie	
Tloušťka	0,35 mm	
Barva	antracit	
Plošná hmotnost	125 g / m ² (± 5)	
Sd - hodnota	0,025 m	
Tepelná odolnost	- 40 °C - + 80 °C (krátkodobě 100 °C)	
UV-stabilita	8 týdnů	
Vodní sloupec EN 1928	W1	
Možnost roztažení EN 12311-1	65 % 70 %	
Maximální síla tahu EN 12311-1	305 (± 45) N / 50 mm 180 (± 25) N / 50 mm	
Odolnost proti roztržení EN 12310-1	150 (± 50) N 100 (± 50) N	
Skladovatelnost	v suchu a chladu	
Třída hořlavosti EN 13501-1 / EN 11925-2	E	

10.2017_CZ

ISOCELL

SMĚRNICE K POKLÁDÁNÍ STŘEŠNÍCH FÓLIÍ **OMEGA**

(1) POKLÁDKA (bez dřevěného bednění)

Střešní fólie OMEGA se pokládá a mechanicky připevní lehce prověšená paralelně s okapem a přes krokev. Vertikální přesahy musí ležet zásadně na krokvi. Všechny přesahy/ spoje je nutné zalepit pomocí těsnicího tmelu OMEGA Quilli. Horizontální propojení může být s OMEGA Quilli nebo s SK DUO lepení (přítlačný tlak není nutný) spojeny.

(2) POKLÁDKA (s dřevěným bedněním)

Střešní fólie OMEGA se pokládá na bednění paralelně s okapem. Fólie se přibíjí skrytě na okrajích ze strany hřebene ve vzdálenosti 10 cm (značkovací okraj). Všechny přesahy/spoje je nutné zalepit pomocí těsnicího tmelu OMEGA Quilli (bez přítlaču) nebo pomocí integrovaného lepicího pruhu (s dostatečným přítlakem). U vodotěsného provedení (pomocné zakrytí) je nutné připevnit pod kontralatě pásku nebo vodotěsný tmel k utěsnění perforací způsobených hřebíky (OMEGA těsnicí páska pod latě nebo OMEGA Quilli vodotěsný tmel). Jednostranná těsnicí páska pod kontralatě je k lepení přímo pod kontralatě na střechu.

(3) ŘEŠENÍ OKAPŮ

Doporučuje se řešení okapů s odtokem vody pod žlabem, neboť tak může bez problémů odtékat voda z roztátého sněhu. Doporučujeme odtok vody pomocí okapového plechu.

(4) HŘEBEN STŘECHY

Oblast hřebene střechy se uzavírá přepnutím střešní fólie OMEGA. Tím je dosaženo okamžité ochrany proti pronikající vodě. U neizolovaných podstřešních prostorů popř. vnitřních izolací s provětrávanou mezerou je nutné prostor hřebene nechat otevřený: fólie končí 3 cm před vrcholem hřebene, přičemž je potřebné překrýt 50 cm široký pás střešní fólie OMEGA nad vrcholem hřebene.

(5) ŘEŠENÍ ÚŽLABÍ STŘECHY

Prvním krokem v řešení úžlabí střechy je položení souvislé úžlabní fólie.







(6) PRŮCHODKY

Výřezy u střešních průchodů (odsávací trubice, střešní okna, komín, atd.) musí být co nejmenší, části fólie je nutné upevnit tak, aby nemohl proniknout déšť ani sníh. K utěsnění doporučujeme vhodné těsnicí pásy nebo manžety firmy Isocel GmbH.

Dbejte na čistý podklad! Výrobce neručí za mechanické poškození. Dodržujte platné předpisy a směrnice (např. směrnice ZVDH pro Německo, rakouské normy ÖNORM B 4119 pro Rakousko,...)!

Impregnační látky na dřevo mohou ovlivnit nepropustnost fólie, naši technici Vás budou rádi informovat.

Střešní fólie nepřebírá funkci střešní krytiny. Střecha musí být zakryta střešní krytinou nejpozději 2 měsíce po položení střešní fólie OMEGA.

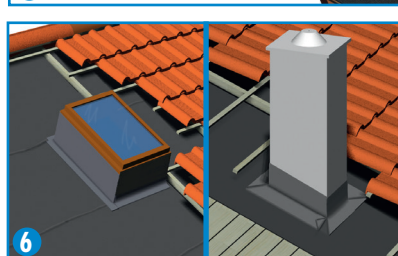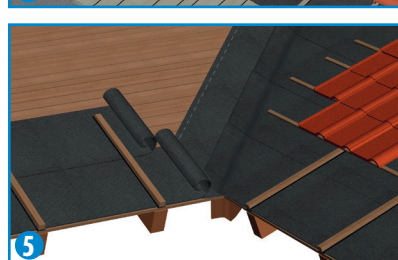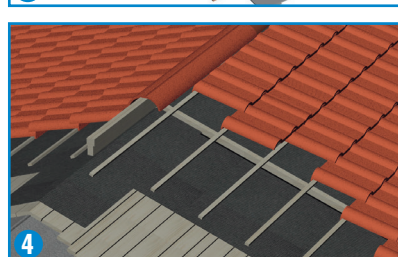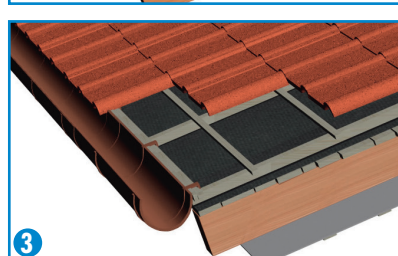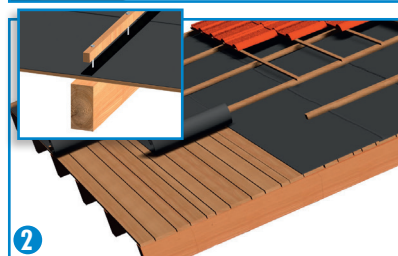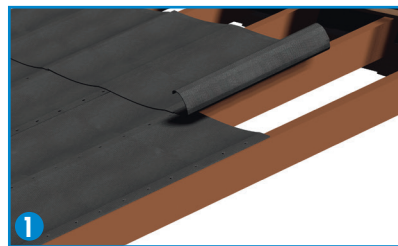

ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tel.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Wäsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com