


Oblasti použití dle DIN 4108-10:
DAA-dh, DI, DZ, WAP, WI, WH, WZ

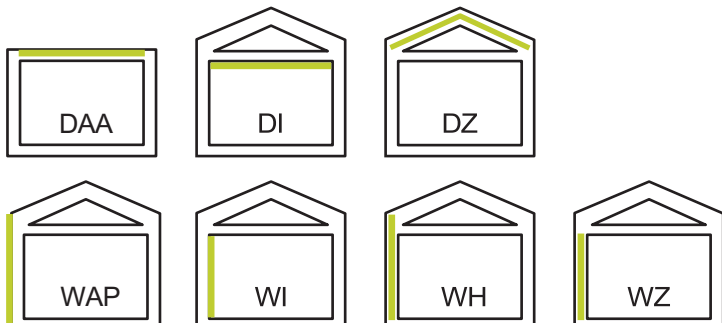

- ▲ Vysoce výkonná izolační deska pro více využití
- ▲ Lze omítnout jako izolaci ETICS
- ▲ Plášť pro vnitřní izolaci
- ▲ Pro izolaci střech
- ▲ Pro strop v nejvyšším patře
- ▲ Pro izolaci střech na bednění nebo CLT
- ▲ Vhodné pro izolaci plochých střech

TECHNICKÁ DATA:

Označení		WF-EN 13171-T5-CS(10/Y)50-TR15-DS(70,-)3-AFr20-WS1,0-MU3	
Rohdichte		kg/m ³	110
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λD EU		W/(mK)	0,039
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti	λB DE 	W/(mK)	0,041
	λB CH 	W/(mK)	0,039
	λB AT 	W/(mK)	0,043
Třída reakce na oheň dle DIN EN 13501-1		E	
Chování při požáru dle DIN 4102-1		B2	
Složení		Dřevěná vlákna, lepení PMDI, parafín	
Napětí v tlaku 10% stlačení		kPa	≥ 50
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky		kPa	≥ 15
Součinitel difúzního odporu		μ 3	
Měrná tepelná kapacita		J/(kgK)	2100
Dynamische Steifigkeit		MN/m ³	80mm<40, 100mm<30, 160mm<20
Odpor proti proudění vzduchu		kPa*s/m ²	80mm>50, 100mm>45, 160mm>35
Čísla kódů odpadů dle AVV		030105/170201, Dřevo a materiály na bázi dřeva, odpadní dřevo kategorie A II	

INFORMACE O BALENÍ

FORMÁTY

Formát (mm)	Provedení hrany	Tloušťka (mm)	m²/Paleta	Ks/Paleta
1250x600	S.E.	80	21,00	28
		100	16,50	22
1200x400		120	12,96	27
		140	11,52	24
		160	10,08	21
		180	8,64	18
		200	7,20	15

LOŽENÍ NA KAMION (ložná plocha 2,40 X 13,60M)

Formát	Rozměr palety (cca)	Počet palet na LKW
1250x600	1250 x 1200 x 1300 (D x Š x V)	40
1200x400	1200 x 1200 x 1300 (D x Š x V)	44

